


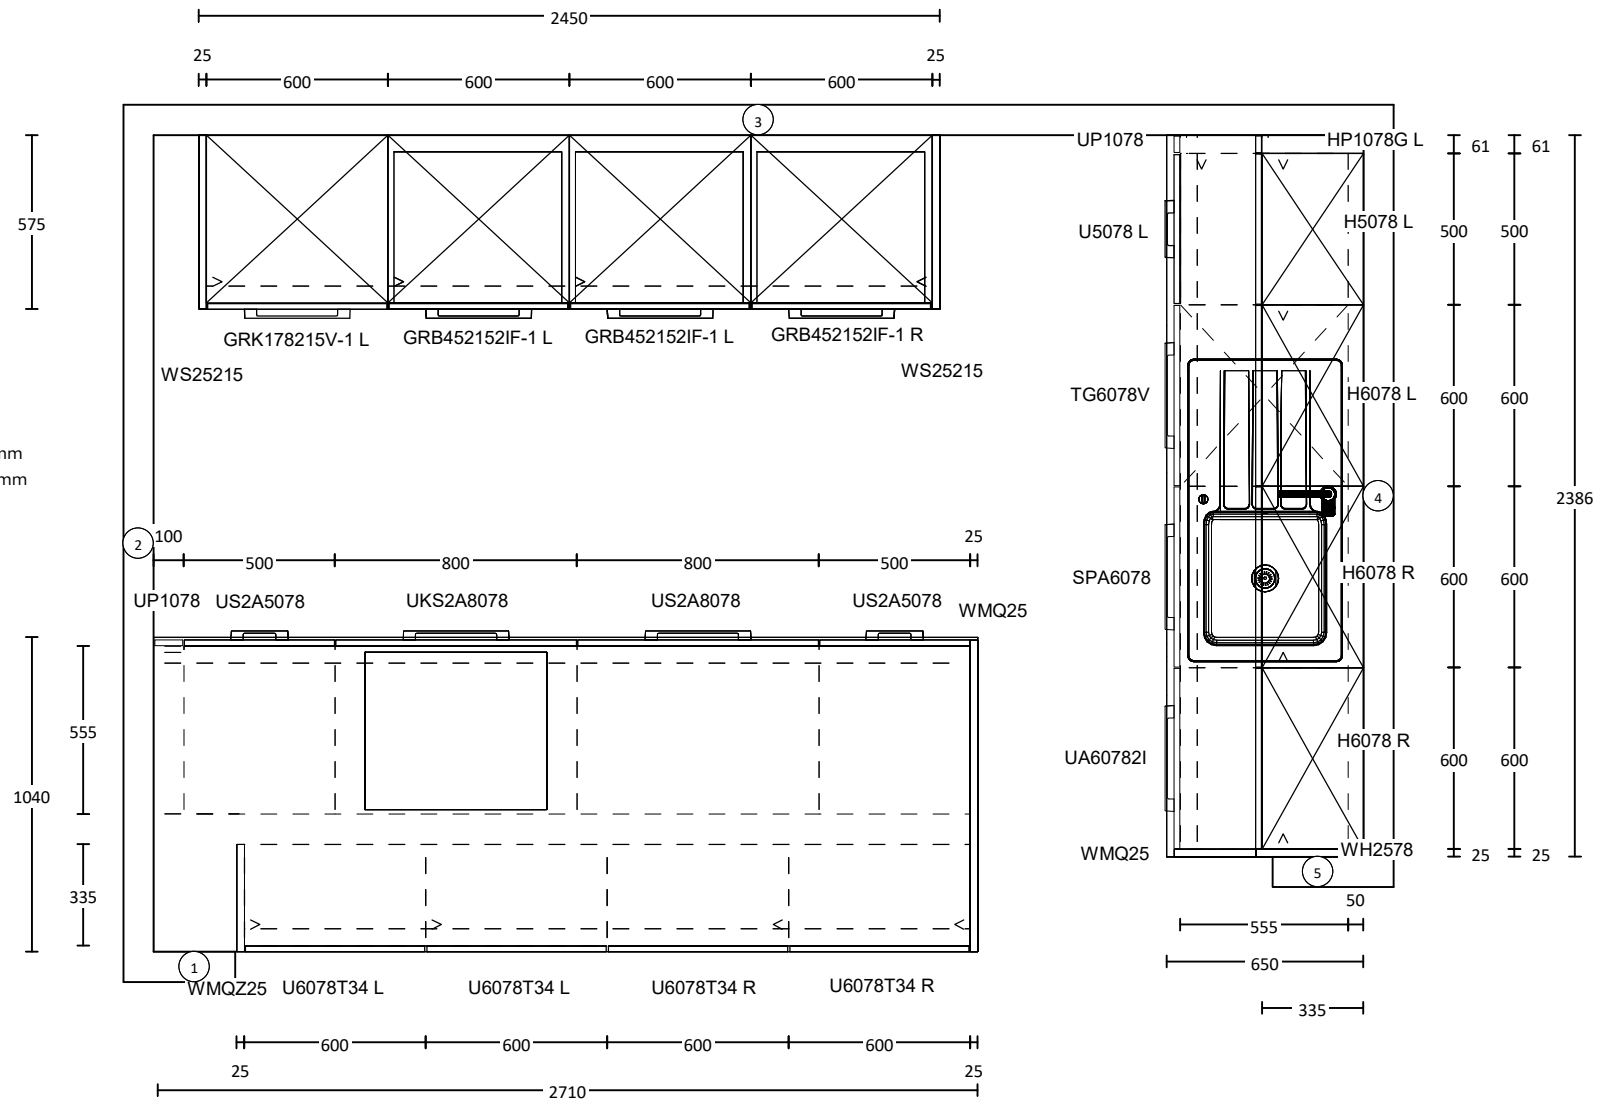




Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE Hummel Ausstellung (Koj7)
PROJEKT-ID
PROJEKT
AUFTRAG 236316
KOMMISSION Musterküche Ausstellung Koj7 Holz
ERSTELLT VON Melina Rahn

FRONT 376 Weiß seidenmatt
GRIFF 222 Kombi-Bügelgriff roségoldfarb.
GRIFFLAGE 13 Waagrecht zentriert modern
ARBEITSPLETTENFARBE 953 Alpine Oak
DATEI
ANSICHT/MAßSTAB Grundriss / 1:25

Zeichnung hat symbolischen Charakter.
Änderungen sind vorbehalten.

25.11.2025

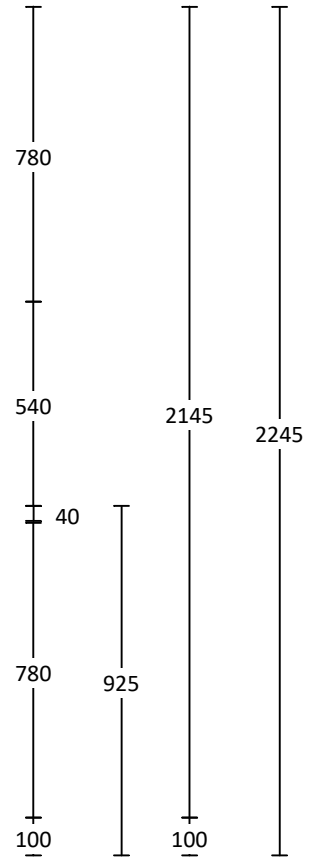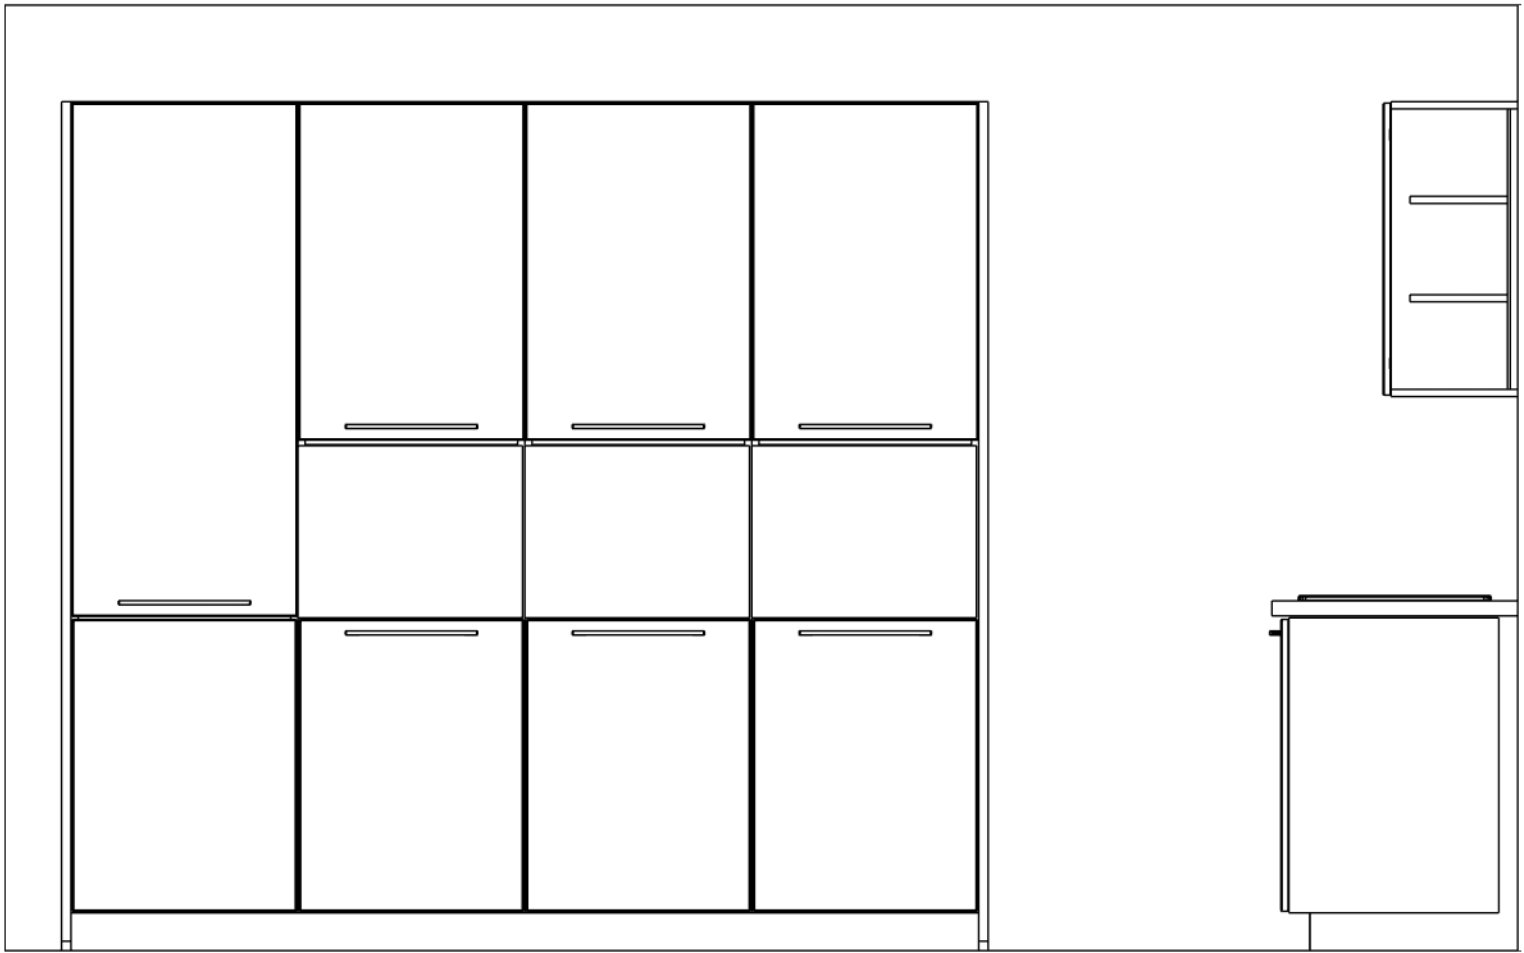


Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE Hummel Ausstellung (Koje7)
PROJEKT-ID
PROJEKT
AUFTRAG 236316
KOMMISSION Musterküche Ausstellung Koje 7 Holz
ERSTELLT VON Melina Rahn

FRONT 376 Weiß seidenmatt
GRIFF 222 Kombi-Bügelgriff roségoldfarb.
GRIFFLAGE 13 Waagrecht zentriert modern
ARBEITSPLATTENFARBE 953 Alpine Oak
DATEI
ANSICHT/MAßSTAB Wandansicht 3 / 1:20

Zeichnung hat symbolischen Charakter.
Änderungen sind vorbehalten.
25.11.2025

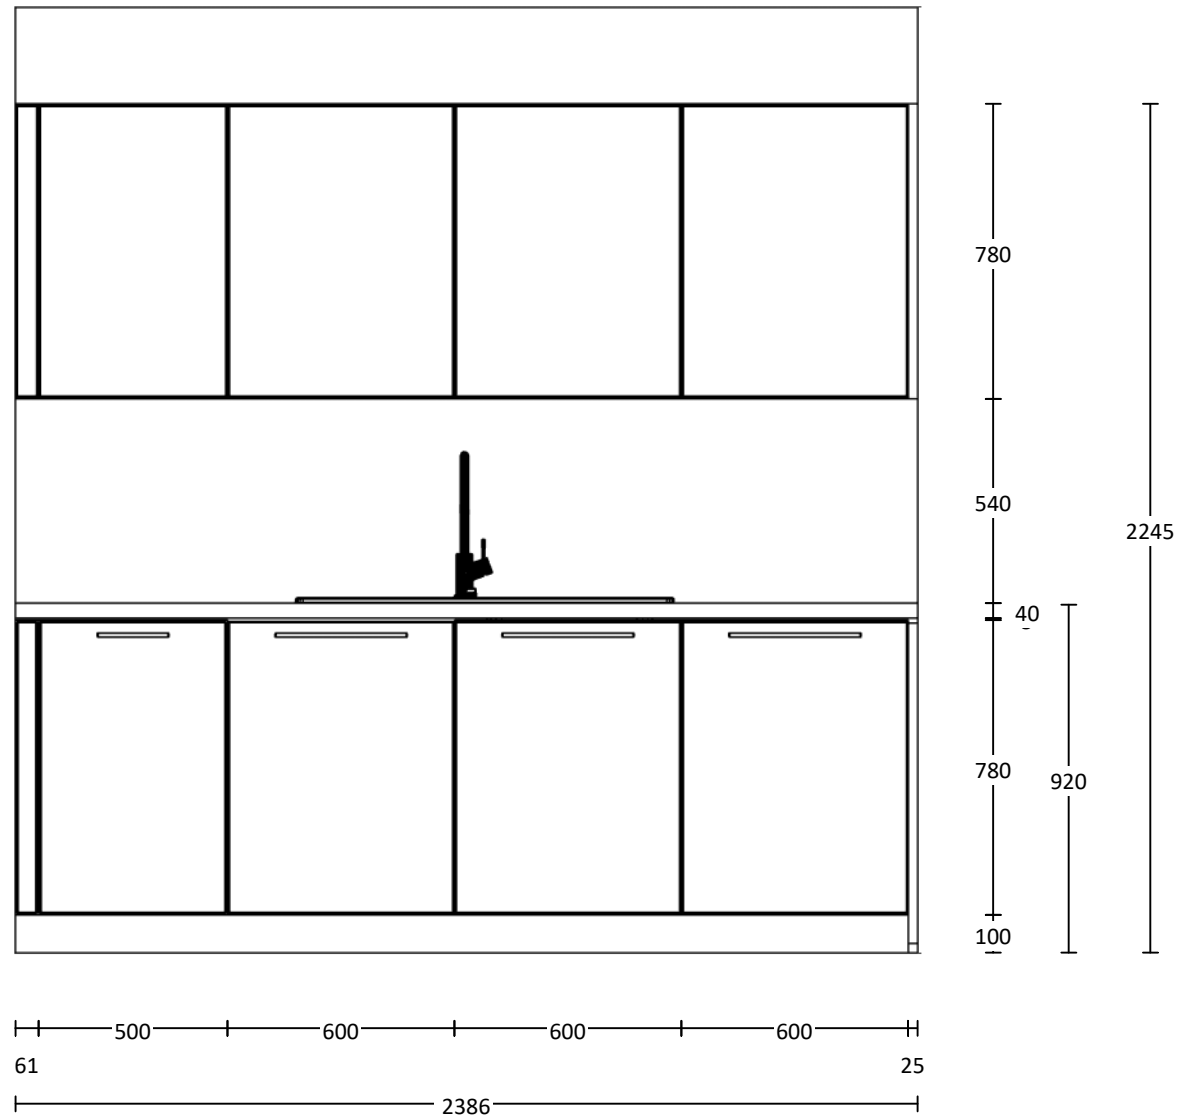


Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0







KUNDE Hummel Ausstellung (Koje7)
 PROJEKT-ID
 PROJEKT
 AUFTRAG 236316
 KOMMISSION Musterküche Ausstellung Koje 7 Holz
 ERSTELLT VON Melina Rahn

FRONT 376 Weiß seidenmatt
 GRIFF 222 Kombi-Bügelgriff roségoldfarb.
 GRIFFLAGE 13 Waagrecht zentriert modern
 ARBEITSPLETTENFARBE 953 Alpine Oak
 DATEI
 ANSICHT/MAßSTAB Wandansicht 4 / 1:20

Zeichnung hat symbolischen Charakter.
 Änderungen sind vorbehalten.
 25.11.2025

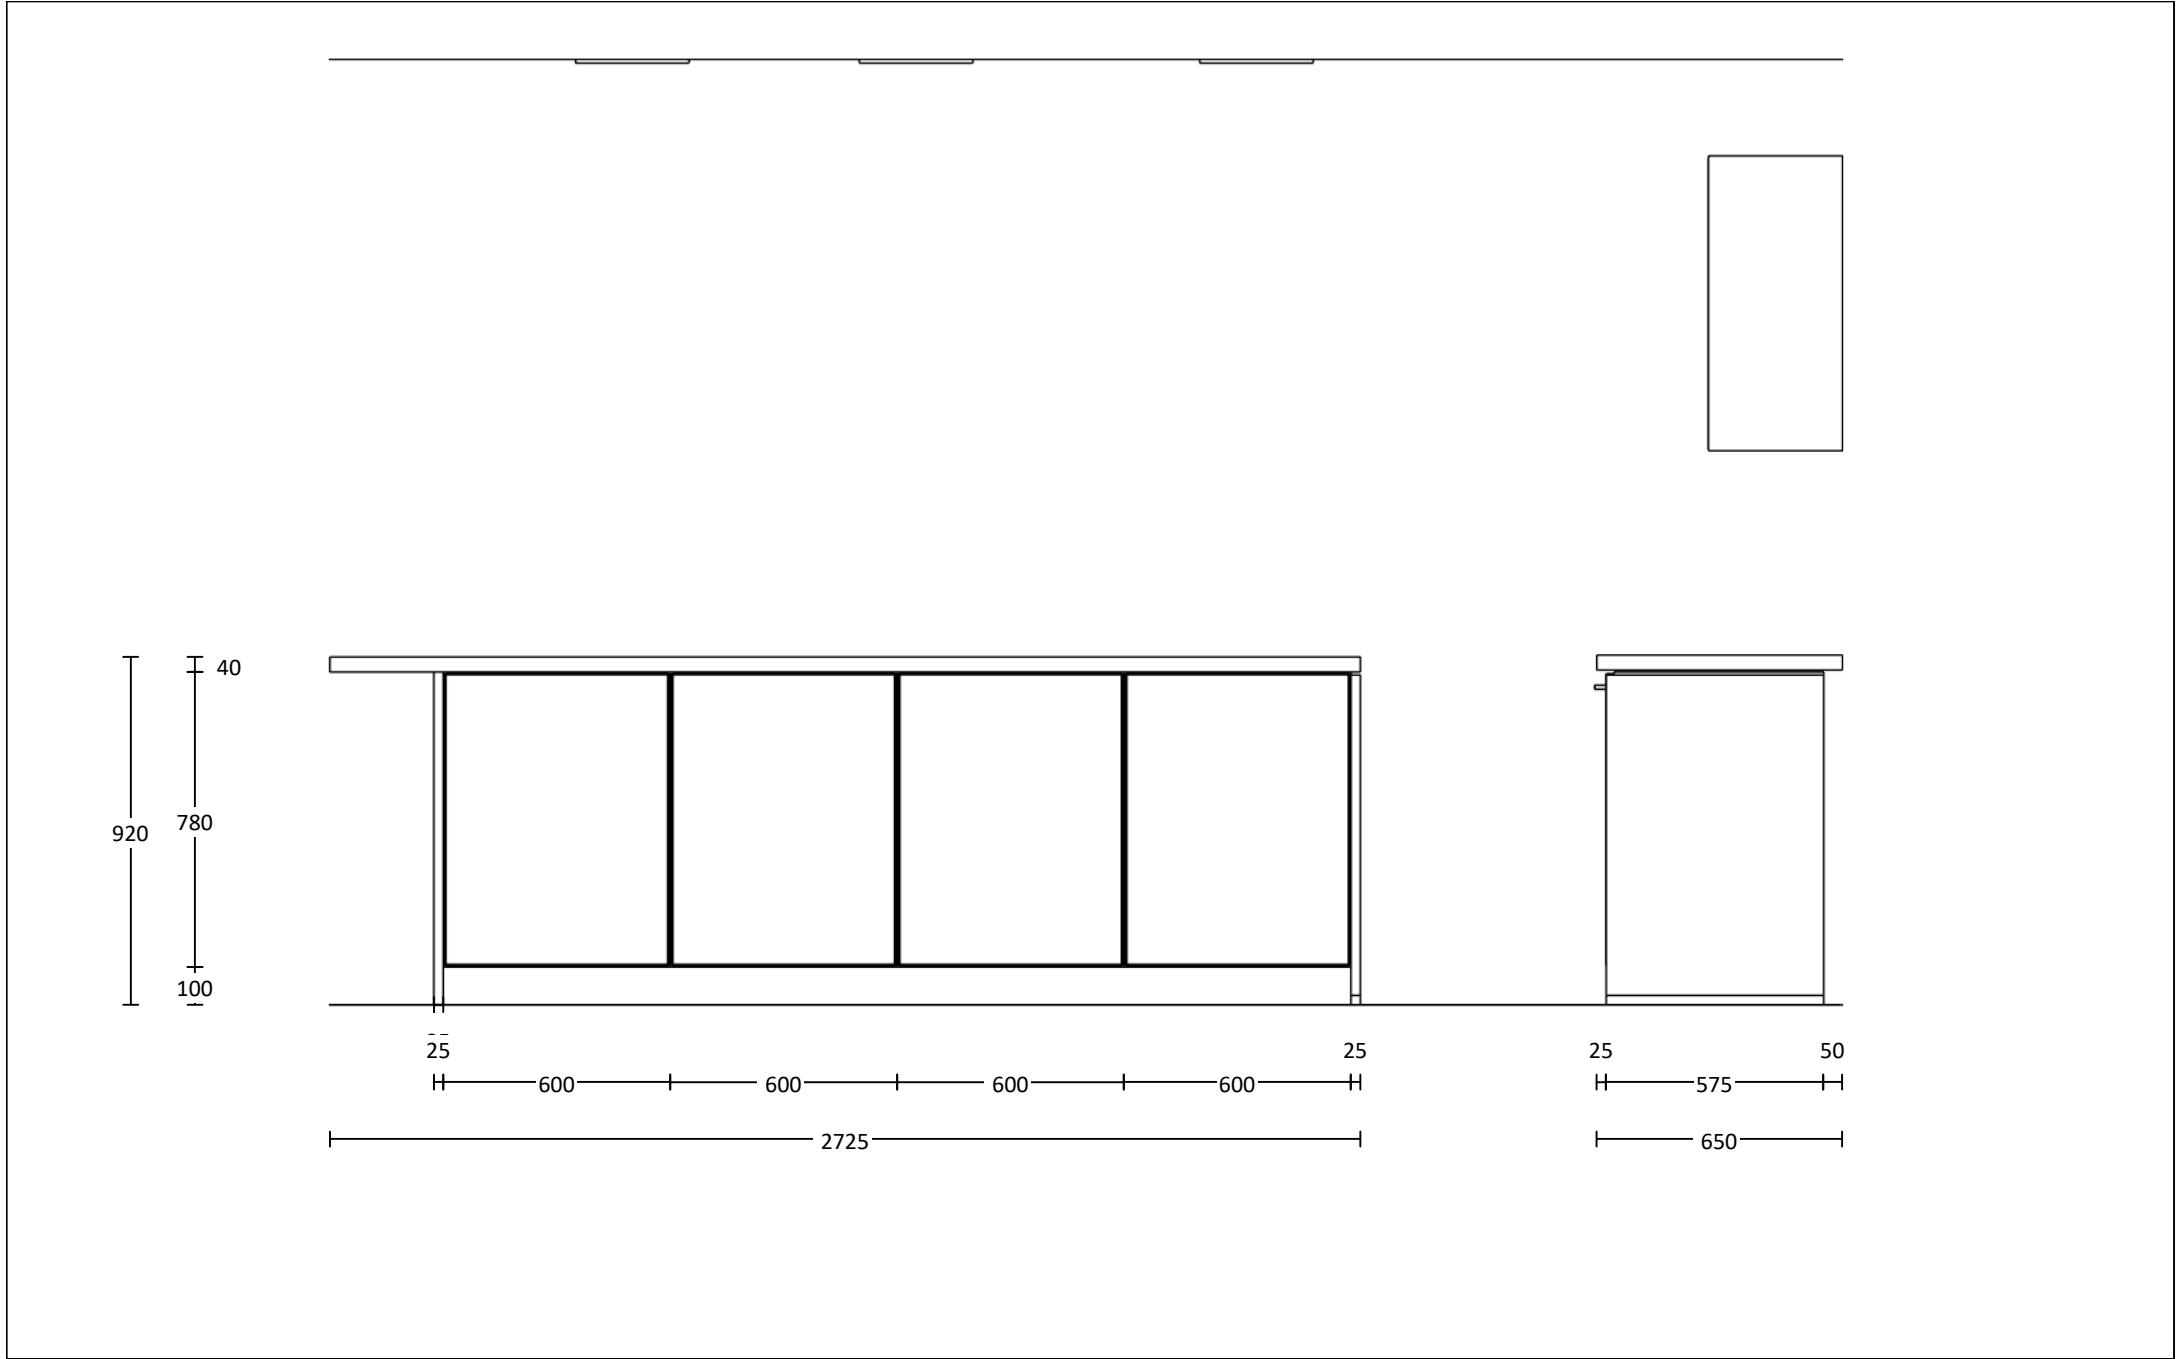

 HUMMEL KÜCHENWERK Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0	KUNDE	Hummel Ausstellung (Koje7)	FRONT	376 Weiß seidenmatt	Zeichnung hat symbolischen Charakter. Änderungen sind vorbehalten. 25.11.2025
	PROJEKT-ID		GRIFF	222 Kombi-Bügelgriff roségoldfarb.	
	PROJEKT		GRIFFLAGE	13 Waagrecht zentriert modern	
	AUFTRAG	236316	ARBEITSPLATTENFARBE	953 Alpine Oak	
	KOMMISSION	Musterküche Ausstellung Koje 7 Holz	DATEI		
	ERSTELLT VON	Melina Rahn	ANSICHT/MAßSTAB	Wandansicht 6 / 1:20	

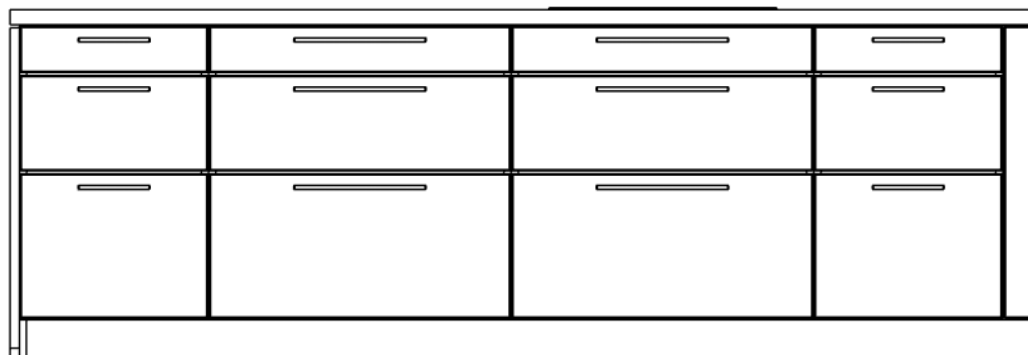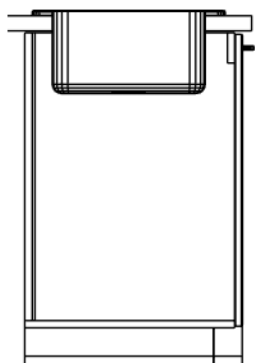

HUMMEL
KÜCHENWERK

Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE	Hummel Ausstellung (Koje7)
PROJEKT-ID	
PROJEKT	
AUFTRAG	236316
KOMMISSION	Musterküche Ausstellung Koje 7 Holz
ERSTELLT VON	Melina Rahn

FRONT	376 Weiß seidenmatt
GRIFF	222 Kombi-Bügelgriff roségoldfarb.
GRIFFLAGE	13 Waagrecht zentriert modern
ARBEITSPLATTENFARBE	953 Alpine Oak
DATEI	
ANSICHT/MAßSTAB	Wandansicht 6 / 1:20

Zeichnung hat symbolischen Charakter.
Änderungen sind vorbehalten.
25.11.2025



HUMMEL
KÜCHENWERK

Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE	Hummel Ausstellung (Koj7)
PROJEKT-ID	
PROJEKT	
AUFTRAG	236316
KOMMISSION	Musterküche Ausstellung Koj7 Holz
ERSTELLT VON	Melina Rahn

FRONT	376 Weiß seidenmatt
GRIFF	222 Kombi-Bügelgriff roségoldfarb.
GRIFFLAGE	13 Waagrecht zentriert modern
ARBEITSPLETTENFARBE	953 Alpine Oak
DATEI	
ANSICHT/MAßSTAB	Perspektive /

Zeichnung hat symbolischen Charakter.
Änderungen sind vorbehalten.

25.11.2025



HUMMEL
KÜCHENWERK

Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE	Hummel Ausstellung (Koj7)
PROJEKT-ID	
PROJEKT	
AUFTRAG	236316
KOMMISSION	Musterküche Ausstellung Koj7 Holz
ERSTELLT VON	Melina Rahn

FRONT	376 Weiß seidenmatt
GRIFF	222 Kombi-Bügelgriff roségoldfarb.
GRIFFLAGE	13 Waagrecht zentriert modern
ARBEITSPLETTENFARBE	953 Alpine Oak
DATEI	
ANSICHT/MAßSTAB	Perspektive /

Zeichnung hat symbolischen Charakter.
Änderungen sind vorbehalten.
25.11.2025



Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE	Hummel Ausstellung (Koj7)
PROJEKT-ID	
PROJEKT	
AUFTRAG	236316
KOMMISSION	Musterküche Ausstellung Koj7 Holz
ERSTELLT VON	Melina Rahn

FRONT	376 Weiß seidenmatt
GRIFF	222 Kombi-Bügelgriff roségoldfarb.
GRIFFLAGE	13 Waagrecht zentriert modern
ARBEITSPLETTENFARBE	953 Alpine Oak
DATEI	
ANSICHT/MAßSTAB	Perspektive /

Zeichnung hat symbolischen Charakter.
Änderungen sind vorbehalten.

25.11.2025



HUMMEL
KÜCHENWERK

Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE	Hummel Ausstellung (Koje7)
PROJEKT-ID	
PROJEKT	
AUFTRAG	236316
KOMMISSION	Musterküche Ausstellung Koje 7 Holz
ERSTELLT VON	Melina Rahn

FRONT	376 Weiß seidenmatt
GRIFF	222 Kombi-Bügelgriff roségoldfarb.
GRIFFLAGE	13 Waagrecht zentriert modern
ARBEITSPLATTENFARBE	953 Alpine Oak
DATEI	
ANSICHT/MAßSTAB	Perspektive /

Zeichnung hat symbolischen Charakter. Änderungen sind vorbehalten.
25.11.2025

iQ700, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CM978GQB1



Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Sonderzubehör
HZ327000 Backstein, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X600 Fachbodenverblendung, HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ6BMA00 Zwischenbodenset

Der intelligente Backofen mit Mikrowellenfunktion, Bräunungssensor mit Kamera, Backofenassistent mit Sprachsteuerung und activeClean für eine mühelose Reinigung des Backofens.

- ✓ Bräunungssensor mit Kamera und KI: für perfekte Ergebnisse mit deinem gewünschten Bräunungsgrad.
- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Pro: großes, farbiges Touchdisplay für komfortable Bedienung.
- ✓ cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet.
- ✓ Gerichtererkennung: überlasse deinem Backofen die richtigen Einstellungen.
- ✓ activeClean®: Pyrolytische Selbstreinigung.

Ausstattung
Technische Daten
Zusatzfunktion: Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung: Elektronisch
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 455x594x548 mm
Abmessungen des Garraumes: 237 x 480 x 392 mm
Länge Anschlusskabel: 150 cm
Nettogewicht: 37.4 kg
Bruttogewicht: 40.6 kg
EAN-Nummer: 4242003901434
Maximale Mikrowellenleistung ¹ : 900 W
Anschlusswert: 3600 W
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



¹ Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

iQ700, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CM978GQB1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 22 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- 1-fach Teleskopauszug, Normalauszug, activeClean fähig

Design

- blackSteel Design
- touchControl-Bedienung
- studioLine Glasgriff
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- activeClean® - Pyrolytische Selbstreinigung
- humidClean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.

Komfort

- TFT-Full-Touchdisplay Pro
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Bratenthermometer
- Endezeit-Prognose durch KI
- Klapptür
- softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- cookControl Pro: In der Gerichte-Funktion stehen mehrere Zubereitungsmöglichkeiten zur Auswahl
- Kamera mit Bräunungssensor: Individuell den Bräunungsgrad des Gerichts auswählen
- Gerichtererkennung: Die integrierte Kamera erkennt das Gericht im Backofen und gibt dazu Einstellungsempfehlungen
- Bratenthermometer Plus: 3 Messpunkte sorgen für ein perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Backsensor Plus: Der Backsensor, der erkennt, wann der Kuchen

fertig ist. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.

- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- dualLED Beleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- emailliertes Backblech
- Kombirost
- 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- mit verriegelbarer Backofentür
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

iQ700, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CM978GQB1



Maßzeichnungen

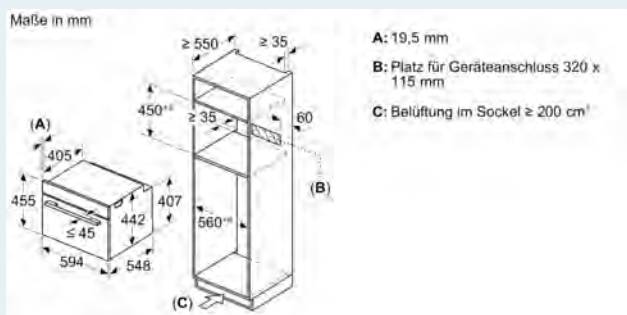

Einbau von zwei Geräten übereinander Luftaustausch

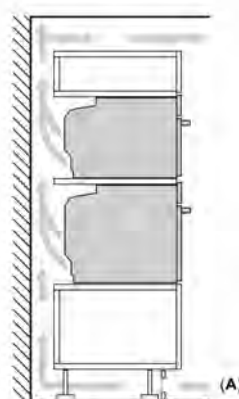


A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

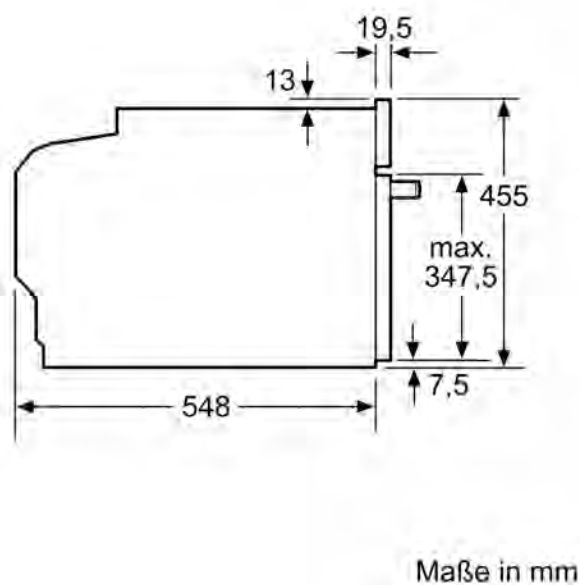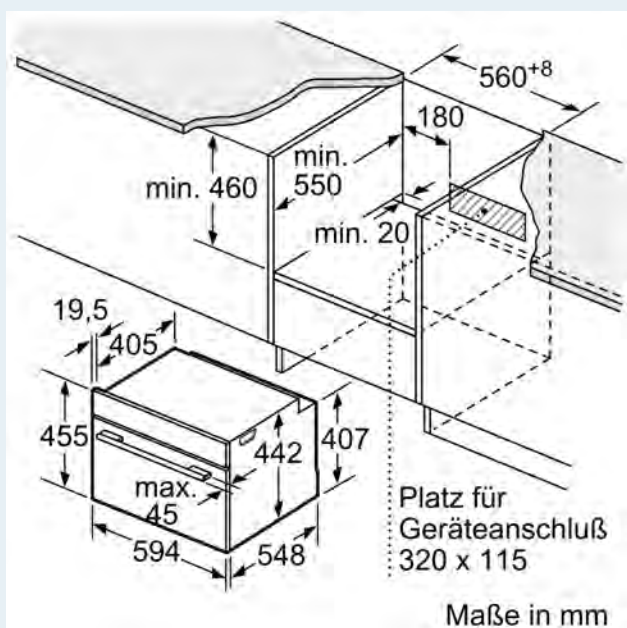

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

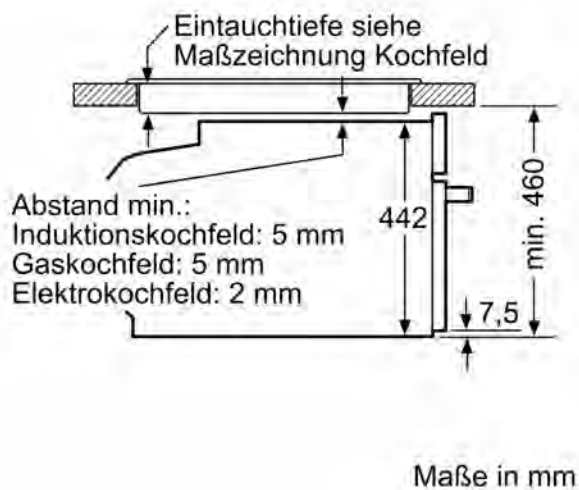

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

iQ700,
Einbau-Kompaktdampfbackofen,
60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl
CS958GCB1



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, 1 x Schwamm, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Sonderzubehör

AOVG9MF00S Mech. Kindersicherung (Spaltmaß: 4mm), HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m, HZ638D00 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HZ66X600 Fachbodenverblendung, HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ6BMA00 Zwischenbodenset, HZ915003 Glasbräter 5,4 L

Der intelligente Dampfbackofen mit DampfgarenPlus garantiert exzellente Ergebnisse dank Backofenassistent mit Sprachsteuerung und dem Bratenthermometer Plus.

- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Pro: großes, farbiges Touchdisplay für komfortable Bedienung.
- ✓ cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet.
- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung: schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ Dampfgaren Plus mit Sous-vide: für köstliche und gesunde Gerichte.
- ✓ Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau

Türöffnung: Klapptür

Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):450-455 x 560-568 x 550 mm

Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 455x594x548 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes: 540x650x690 mm

Material der Blende: Glas

Material der Tür:Glas

Nettogewicht: 35.8 kg

Länge Anschlusskabel: 150 cm

EAN-Nummer: 4242003901519

Absicherung: 16 A

Spannung:220-240 V

Frequenz:50; 60 Hz

Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung

Nutzhalt (des Innenraums): 47 l

Energieeffizienzklasse¹:A+

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.73 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:0.61 kWh/Zyklus

Energieeffizienzindex: 81.3 %

Integriertes Zubehör:1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

4 242003 901519

¹ Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzska von A+++ bis D klassifiziert

iQ700, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CS958GCB1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dampfgaren Plus
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Design

- blackSteel Design
- touchControl-Bedienung
- studioLine Glasgriff
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- ecoClean Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände
- ecoClean-Programm, humidClean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT-Full-Touchdisplay Pro
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Bratenthermometer
- Endezeit-Prognose durch KI
- Klapptür
- softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- cookControl Pro: In der Gerichte-Funktion stehen mehrere Zubereitungsmöglichkeiten zur Auswahl
- Bratenthermometer Plus: 3 Messpunkte sorgen für ein perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten
- Manueller Dampfstoß: Dampfstoße auf Tastendruck individuell dazugeben

- Dampfindensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- emailliertes Backblech
- Dampfbehälter, gelocht, Größe M
- Dampfbehälter, gelocht, Größe XL
- Dampfbehälter, ungelocht, Größe M
- Rost
- Schwamm
- 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter


Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 47 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

iQ700,
Einbau-Kompaktdampfbackofen,
60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl
CS958GCB1

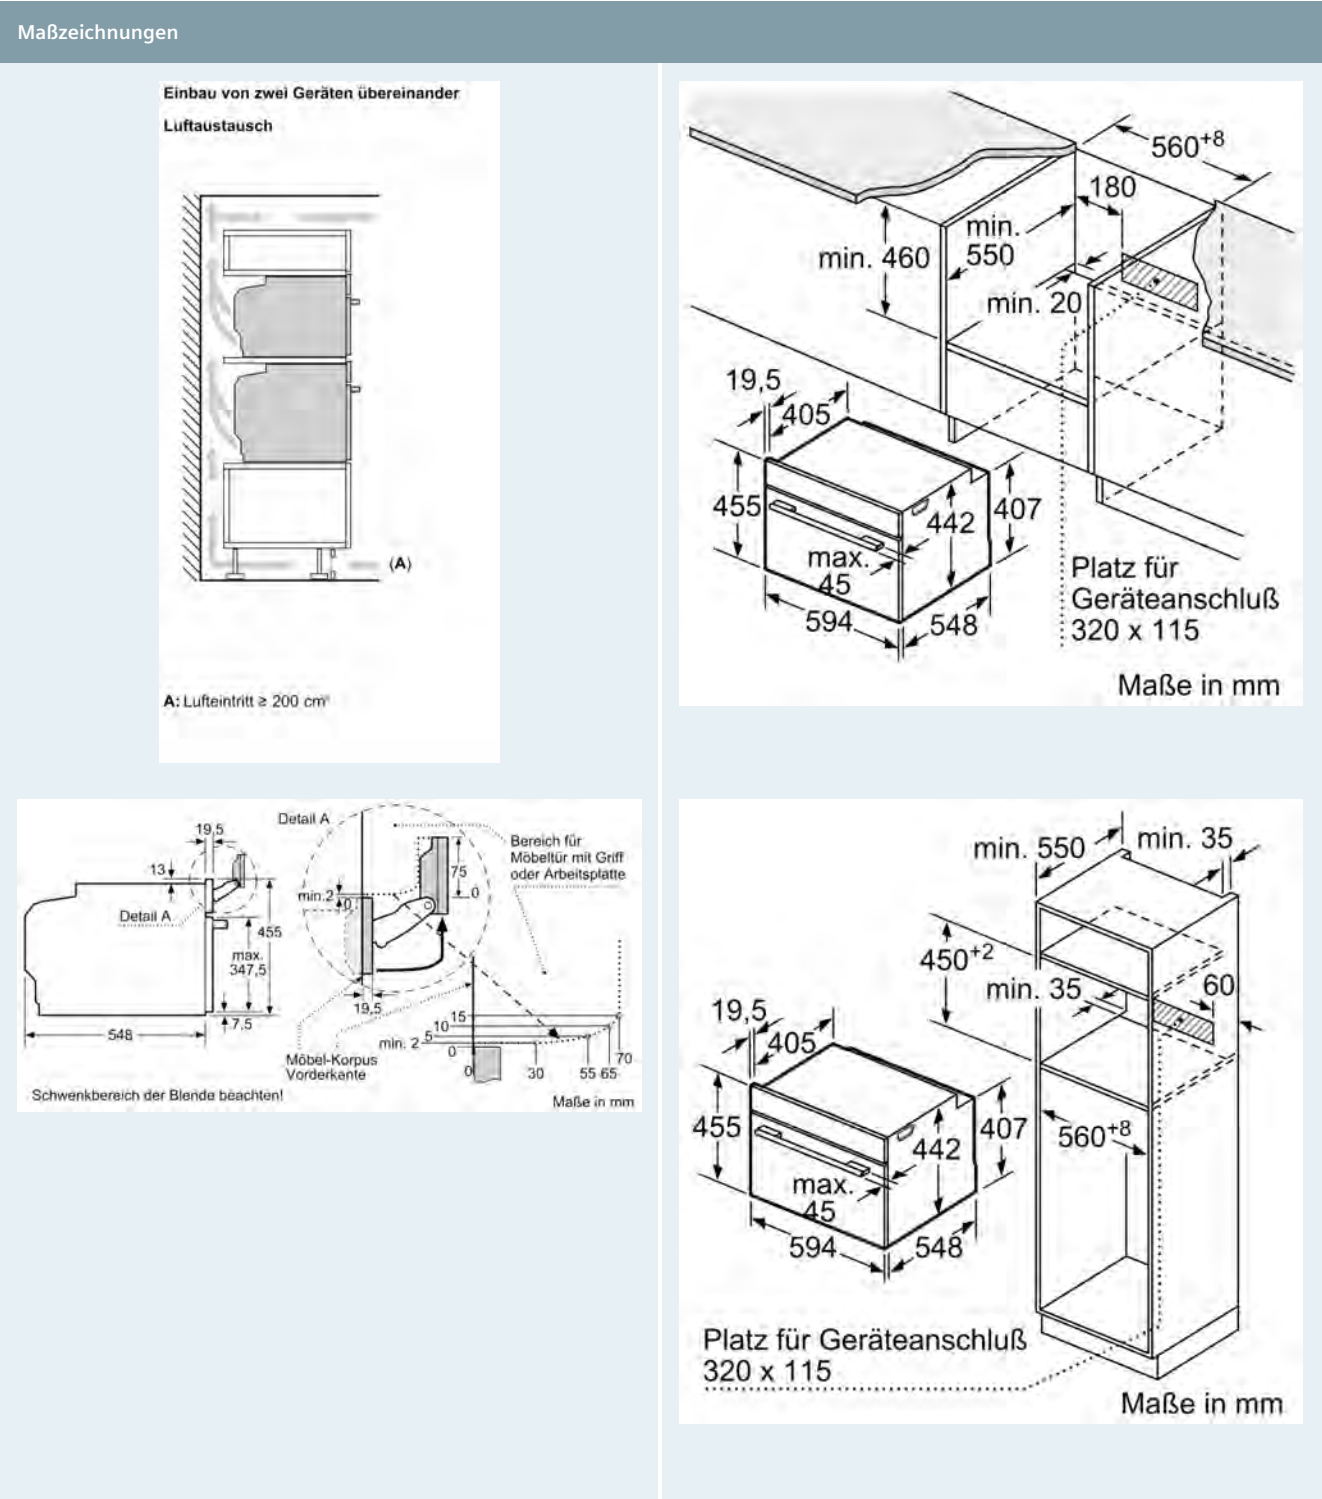

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

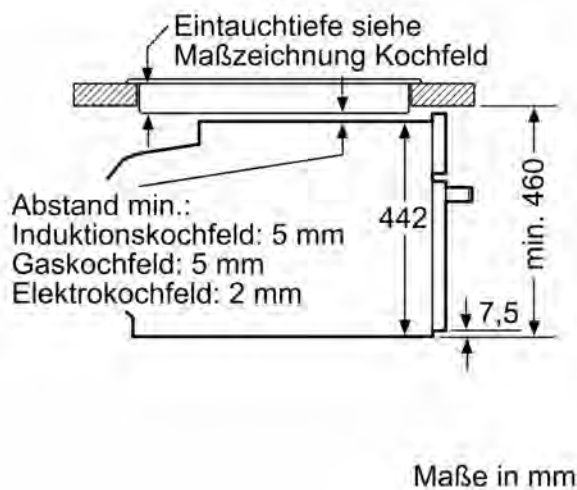

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

iQ700, Einbau-Kaffeevollautomat,
Schwarz
CT918L1B0



- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Pro: ein großes kontrastreiches Display für eine komfortable Touchbedienung.
- ✓ autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jeder Getränkezubereitung
- ✓ ceramDrive: verschleißfreies Keramikmahlwerk für lang anhaltenden Genuss
- ✓ oneTouch DoubleCup: zwei Getränke gleichzeitig, sogar mit Milch
- ✓ oneTouch Funktion: Latte Macchiato, Cappuccino oder Espresso auf Tastendruck

Ausstattung

Technische Daten

Bauform:Einbau
Aufschäumdüse:Nein
Anzeige:Ja
Wassersicherheitssystem:Nein
Portionsgröße:Alle Tassen
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):455x594x385 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:540x560x670 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):449x558x376 mm
EAN-Nummer:4242003895597
Absicherung:10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50/60 Hz
Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung



Sonderzubehör

TZ40001	Thermo-Kaffeekanne
TZ70003	Wasserfilterpatrone
TZ70033A	Wasserfilter 3er Pack
TZ80001A	10 Reinigungstabletten KVA
TZ80001B	10 Reinigungstabletten KVA
TZ80002A	3 Entkalkungstabletten KVA
TZ80002B	3 Entkalkungstabletten KVA
TZ80004A	Pflegeset Kaffeevollautomat
TZ80004B	Pflegeset Kaffeevollautomat

iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz CT918L1B0

Ausstattung

Geschmack

- Bis zu 33 verschiedene Spezialitäten (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
- Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung: Automatische Anpassung der Kaffeemenge an Stärke und Größe für ein optimales Aroma
- aromaDouble Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

Komfort

- TFT-Full-Touchdisplay Pro
- Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke
- Milchwaage - nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter.
- Kaffeekannenfunktion
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- oneTouch DoubleCup – erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen
- Entnehmbarer Wassertank (2.4 l)

Leistung

- ceramDrive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Hygiene

- autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk
- calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

Home Connect

- Fernzugriff - bediene dein Gerät von überall aus
- coffeePlaylist – gebe mehrere Getränke in die App ein und lasse sie in deiner Reihenfolge zubereiten
- Zusätzliches Kaffee Know-how
- Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus
- Online Support
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen

Sonstiges

- Integrierter Milchbehälter 0,7 l
- 400 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter Kaffeeauslauf

- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung


Zubehör

- Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Montageschrauben, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchküse, Isolierter Milchbehälter, Milchsteigrohr, Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmung, Welcome-Box
- Als Sonderzubehör erhältlich: Reinigungstabletten (TZ80001A), Entkalkungstabletten (TZ80002A), BRITA Intenza Wasserfilter (TCZ7003/TCZ7033), Pflegeset Kaffeefullautomat (TCZ8004A), isolierter Milchbehälter (TCZ8009N)

iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz CT918L1B0


Maßzeichnungen

Maße in mm

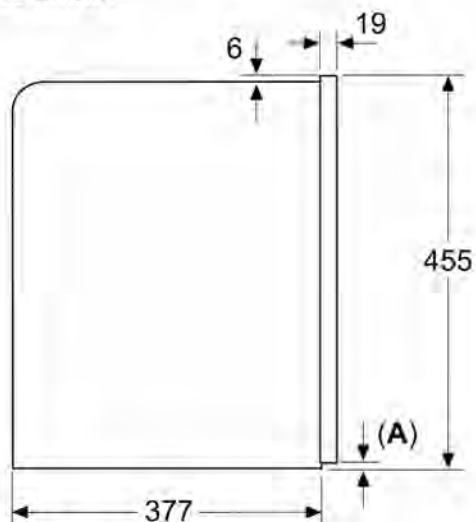


A: 7,5 mm

Maße in mm

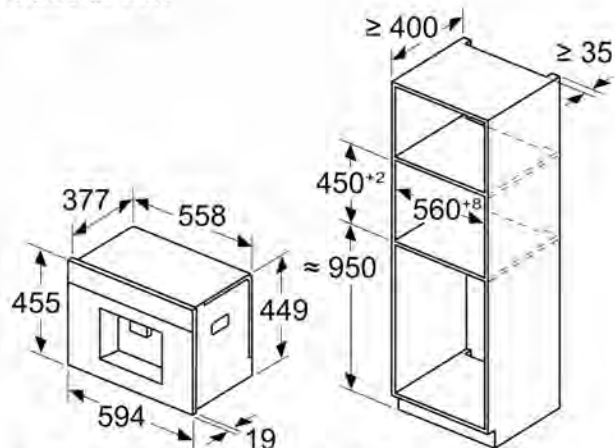


Bohnen- und Wasserbehälter werden von
vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm

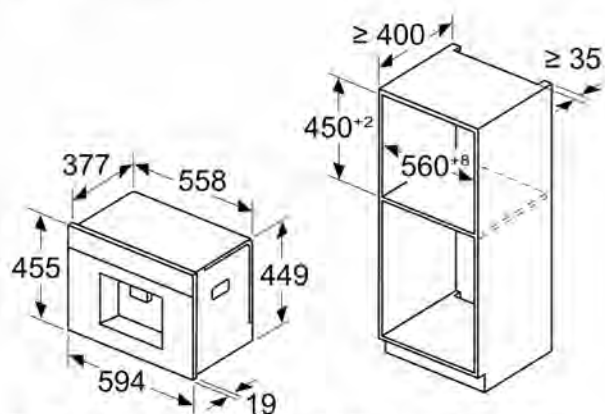

Bohnen- und Wasserbehälter werden von
vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm


Maße in mm
Eckeinbau links

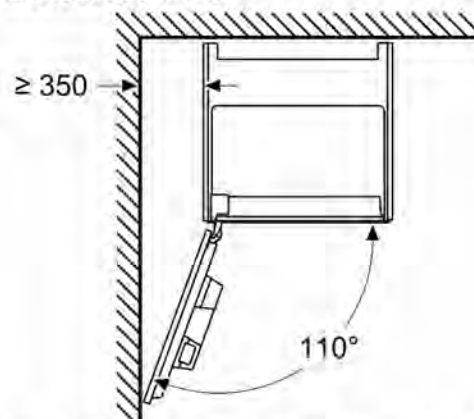

Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers
beträgt der min. Abstand zur Wand nur
100 mm

Maßzeichnungen

Maße in mm

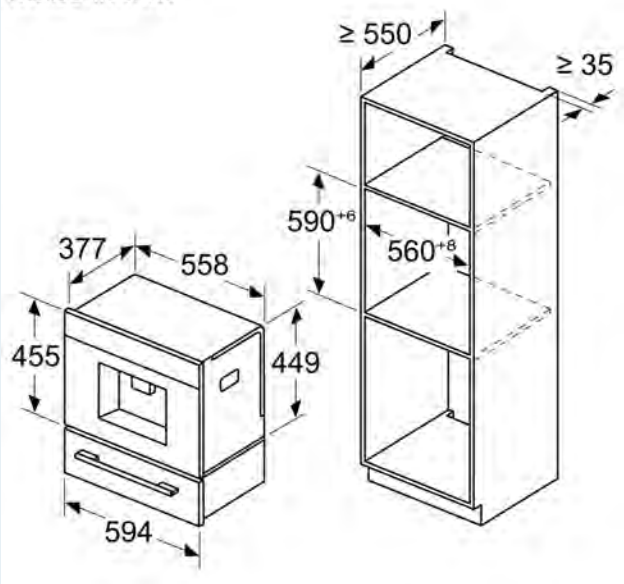

iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
Mit Rahmen aufliegend
EX677HXC1E



Sonderzubehör

HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HZ390090 Wok-Set 3-teilig, HZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HZ390512 Teppan Yaki (groß), HZ390522 Grillplatte, HZ394301 Verbindungsleiste, HZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø, HZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø, HZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen, HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HZ9SE040 4 teiliges Topfset, HZ9SE060 6 teiliges Topfset, HZ9TY010 Teppan Yaki

Das intelligente varioInduktion Kochfeld – für mehr Flexibilität beim Kochen und unendliche Möglichkeiten durch Home Connect Verbindung.

- ✓ varioInduktion: das Kochfeld, das sich deinem Kochgeschirr anpasst.
- ✓ touchSlider: ermöglicht die Einstellung der Leistungsstufe mit nur einem Finger.
- ✓ Home Connect: Alle Informationen über dein Kochfeld via Smartphone oder Tablet - auch von unterwegs.
- ✓ Bratsensor Pro: Braten ohne Anbrennengefahr.
- ✓ Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochfeld und Dunstabzug interagieren für mehr Kochkomfort.

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart: Kochstelle
Glaskeramik
Bauform: Einbau
Energiequelle: Elektro
Anzahl der Kochzonen: 4
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite: 602 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 51x602x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 130 x 750 x 608 mm
Nettogewicht: 13.7 kg
Bruttogewicht: 14.8 kg
Restwärmeanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung: Vorne
Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Schwarz
Länge Anschlusskabel: 110 cm
EAN-Nummer: 4242003925010
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz



iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend EX677HXC1E

Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- 2x variolInduktion: Verwende Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- Favoriten-Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen.
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhalte-Funktion, wählbar über Favoriten-Taste/Home Connect App (für Geräte, die mit dem Home Connect-Konto verbunden sind): Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Timerfunktion (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).
- Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

Zeitersparnis und Effizienz

- powerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- powerBoost-Funktion für Pfannen, wählbar über Favoriten-Taste/Home Connect App (für Geräte, die mit dem Home Connect-Konto verbunden sind): Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- Automatisches Verbinden / Teilen: Wird großes Kochgeschirr auf die Flex Zone gestellt, verbindet das Kochfeld automatisch zwei Kochzonen zu einer großen, durchgehenden Zone.
- varioMotion: Wenn du einen Topf auf eine andere Kochzone stellst (Flex Zone), überträgt du alle vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestätigen in die neue Zone.
- Automatische Auswahl der Zonen: Nachdem das Kochfeld eingeschaltet wurde wählt es automatisch die Flex-Kochzone aus, auf die ein neues Kochgeschirr gestellt wurde.
- Die Bedienung der flexiblen Kochzone passt sich der Größe des Kochgeschirrs an. Einstellungen beim Verschieben eines Topfes oder einer Pfanne gleichen sich an.
- quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die

Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr platziert wurde.

- reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.

Kochunterstützung

- Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent: Einfach über die Home Connect-App die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht finden.

Konnektivität

- Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfe, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn du nicht zu Hause bist und suche in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.
- cookConnect System (mit passendem Dunstabzug): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und Home Connect Dunstabzug (verbunden mit einem Home-Connect-Konto).
- Intelligente Dunstabzugsautomatik: Der Dunstabzug passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Dunstabzug und verbundenem Home Connect-Konto).
- Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Öffnen Sie mit der Favoriten-Taste das intelligente Universum Ihres Kochfelds und steuern Sie andere Smart Home Geräte aus Ihrem Haushalt (Partnerservice erforderlich).
- Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

Design

- Rahmen: studioLine Lisenen-Design, blackSteel
- Exklusive Kochzonenbedruckung: Minimalistisches Design dank dunkler Kochzonenbedruckung.

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, z. B. um die Haustür zu öffnen.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 602 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).

Ausstattung	
• Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung	

Ausstattung	

iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
Mit Rahmen aufliegend
EX677HXC1E

Maßzeichnungen

Maße in mm

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen
Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Maße in mm

A: Eintauchtiefe

Maße in mm

Maße in mm

Maßzeichnungen

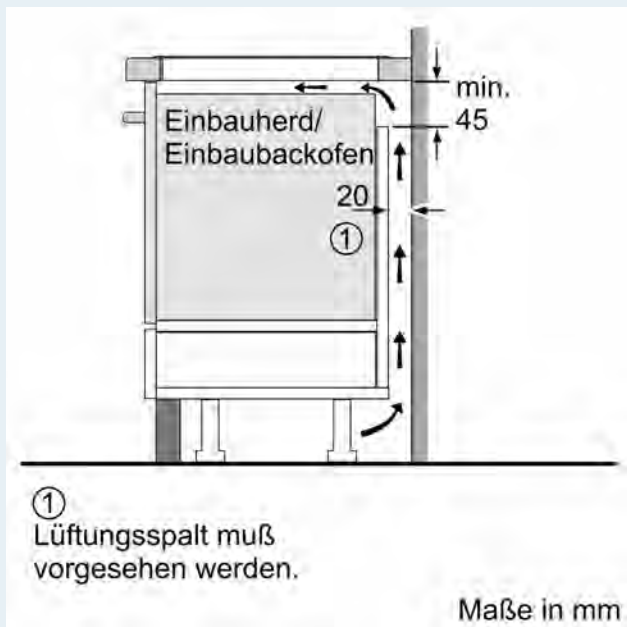

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LSOE0



Zubehör	
3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Schwerlastsatz	
Sonderzubehör	
KS10Z020	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose

Der Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh-System und **** Gefrierfach hält Ihre Lebensmittel unter den richtigen Bedingungen und lässt sich dank openAssist ideal in Ihre moderne grifflose Küche integrieren.

- ✓ openAssist: öffnet deinen voll integrierten Kühlschrank auf Wunsch.
- ✓ hyperFresh Plus: längere Frische für Obst und Gemüse.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ superKühlen: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	177 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	34 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	251 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	67.8 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242003911617
Marke:	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung:	KI82LSOE0
Gerätetyp:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Schwerlastsatz



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LSOE0

Ausstattung	
• SmartCool • Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung • easy Installation Leistung und Verbrauch • Energieeffizienzklasse: E • Energieverbrauch / Jahr: 177 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB • Nutzinhalt gesamt: 285 l • Klimaklasse: SN-ST Design • dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit • Open Assist • dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung • Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Super-Taste: superKühlen • Super Gefrieren: ja • Abtau-Automatik im Kühlteil • Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Kühlteil • Nutzinhalt Kühlfächer: 251 l • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller Frischhaltesystem • 1 hyperFresh Box mit Feuchterege lung auf Teleskopschienen - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch • 1 Fresh Box auf Teleskopschienen Gefrierteil • Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 34 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg • Lagerzeit bei Störung : 16 h • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach Maße • Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm • Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen • Türanschlag rechts, wechselbar • Anschlusswert: 90 W • 220 - 240 V • Transportgriffe • Länge des Anschlusskabel: 230 cm Zubehör	• 1 x Schwerlastsatz, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale Länderspezifische Optionen • Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LSOE0

Maßzeichnungen

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options.
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

545 558

1772

1749

1743

Maße in mm

Luftaustritt min. 200 cm^2

min. 560


560 empfohlen min. 550

1772⁺⁸

max. 2200


Belüftung im Sockel min. 200 cm^2

Maße in mm

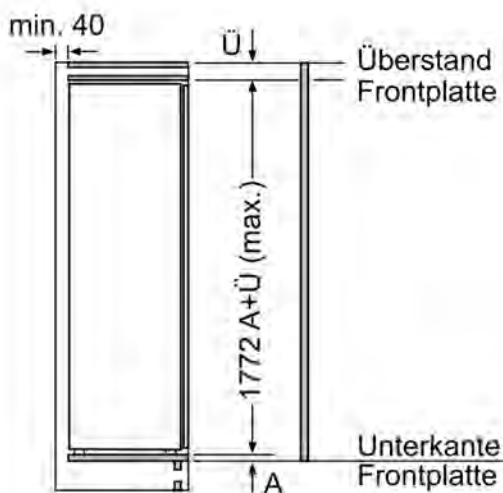

Maße in mm


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SX63E801BE



Hervorragender wifi-fähiger Geschirrspüler, mit voll beleuchtetem Innenraum dem emotionLight, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ flex Körbe: für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen.
- ✓ emotionLight: beleuchtet deinen Geschirrspüler in beruhigendem Blau.
- ✓ Home Connect-App: steuer deinen smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Die Favoriten-Taste: dein Lieblingsprogramm auf Knopfdruck.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: B
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369)²: 64 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)³: 9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369)⁴: 3:35 h
Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 865-925 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1200 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 36.8 kg
Bruttogewicht: 39.0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242003948583
Gerätetyp: Vollintegriert



Sonderzubehör

SZ36BH00	Flaschenhalter grau
SZ36DX02	VarioSchublade für 60cm
SZ36RB04	3. Korb für flexComfort Pro
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ im Programm Eco 50 °C
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX63E801BE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Speed 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spül- / Trocknungstechnologie

- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- flex Korbsystem
- varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- infoLight blau
- emotionLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden –

ein Geräteleben lang*

- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)



³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX63E801BE

Maßzeichnungen

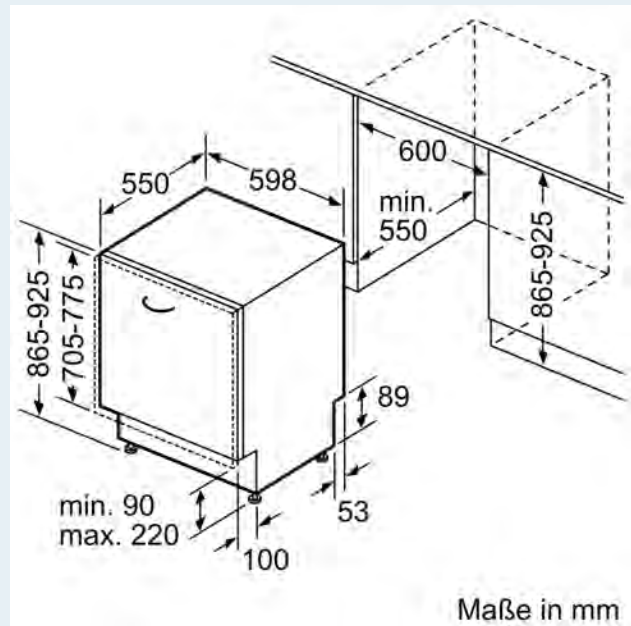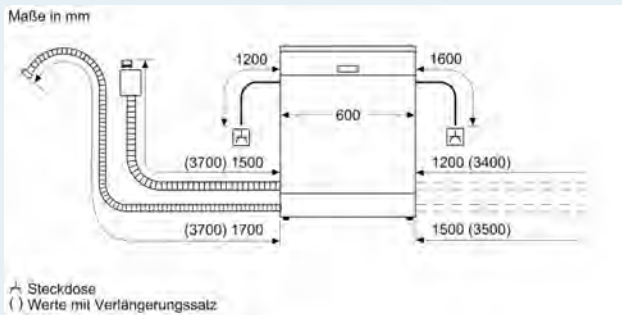

Verblendungsleisten
SZ73045



Hochwertiger, mehrteiliger Edelstahl-Einbausatz für den Hocheinbau Ihres XXL-Geschirrspülers: Schützt Ihre Küchenmöbel hervorragend vor Dampf und sorgt gleichzeitig für eine bessere Optik, perfekte Montage und leichtere Reinigung.

- ✓ • Schutz vor Dampf für die Küchenmöbel ✓ • Dekorative Edelstahlleisten für den Hocheinbau von XXL-Geschirrspülern ✓ • Zur Abdeckung der Fugen rechts, links und oben zwischen Geschirrspüler und den seitlichen angrenzenden Möbelfronten ✓ • Für eine bessere Fixierung des Gerätes in der Nische ✓ • Vollumfänglich einsetzbar für Möbelfronten von 16 - 28 mm Stärke
- ✓ • Montagesatz für hohe Installation besteht aus: ✓ - 2x horizontale Leisten (Edelstahl) für die Oberseite (Dampfschutzplatte + Zierleiste) ✓ - 2x vertikale Verblendleisten (Edelstahl) für die rechte und linke Seite ✓ - Montagezubehör ✓ - Montageanleitung
- ✓ • Passend für 60 cm breite XXL-Einbaugeschirrspüler (teil- und vollintegriert) mit einer Gerätehöhe von 86,5 cm und Edelstahlboden (nicht für Spüler mit Polinox-Boden) ✓ (► Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät)
- ✓ Netto Gewicht: 0.97 kg
- ✓ 4242003721346

Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes:80 x 100 x 640 mm
Abmessung der Palette: 50.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette: 150
Nettogewicht: 1.0 kg
Bruttogewicht: 1.1 kg
EAN-Nummer: 4242003721346



SPÜLE ARCHITECTURA 60

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Artikelnummer	336002RW
Artikeltitel	Villeroy & Boch Architectura 60 Einbauspüle, inklusive Ablaufgarnitur mit Excenterbetätigung, aus Keramik, 1000 x 510 mm, Stone White CeramicPlus
Produktbezeichnung	Einbauspüle
Kollektion	Architectura 60
Montage / Montagetyt	Aufliegender Einbau
Montage-Hinweise	minimale Unterschrankbreite 60 cm
Lieferumfang	1 x Spüle , 1 x Ablaufgarnitur mit Excenterbetätigung 1 x Abdeckkappe, rund
Länge in mm	510
Breite in mm	1000
Höhe in mm	220
Innentiefe in mm	200
Gewicht in kg	26,35
Material	Keramik
Farbbezeichnung der Farbe	Stone White CeramicPlus
Anderes Material	Körbchen: Edelstahl Ventilkelch: Edelstahl
EAN Nummer	4051202946395
Position Hauptbecken	Spülbecken reversibel
Mindestbreite des Unterschranks in mm	600
Durchmesser der Hahnlochbohrung in mm	35
Aussparung der Arbeitsplatte	97 x 48 cm
Funktion der Ablaufgarnitur	Excenterbetätigung

FARBE



FARBBEZEICHNUNG




Stone White

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

336002RW

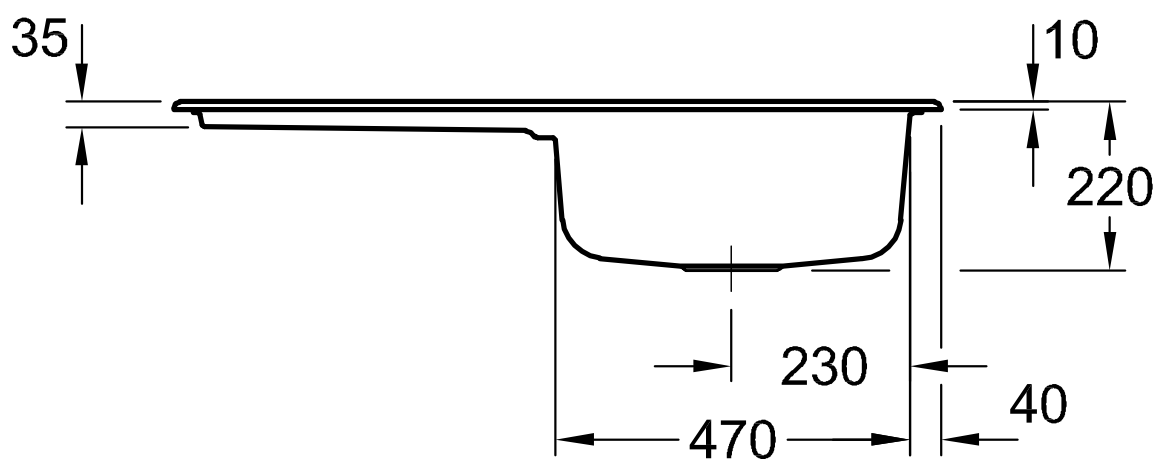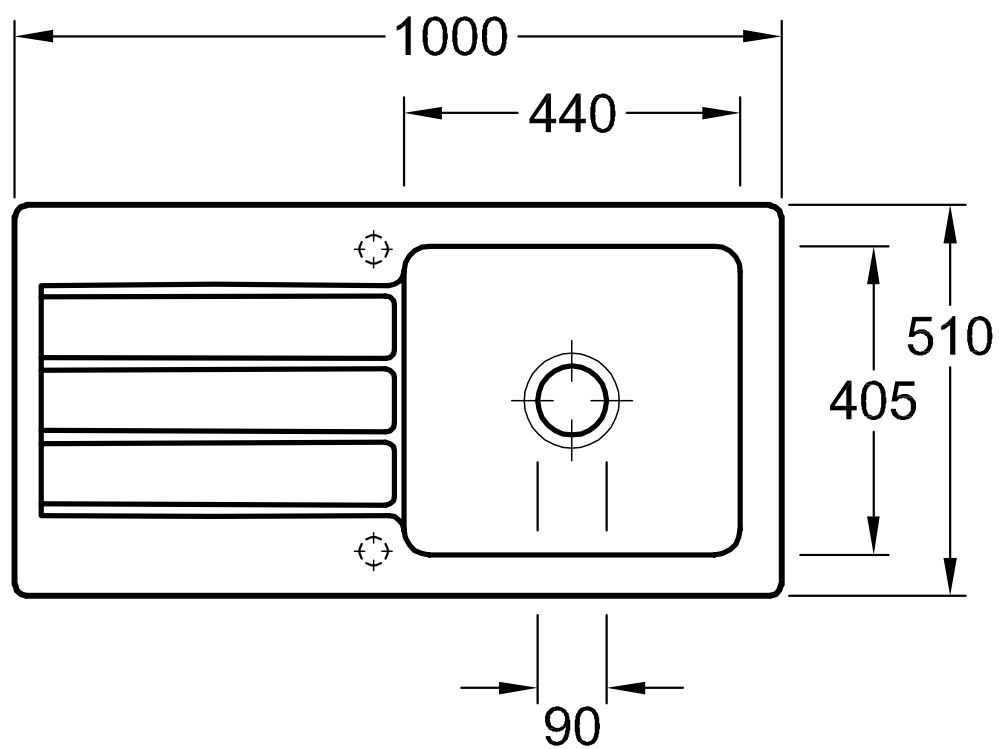

EXPLOSIONSZEICHNUNGEN

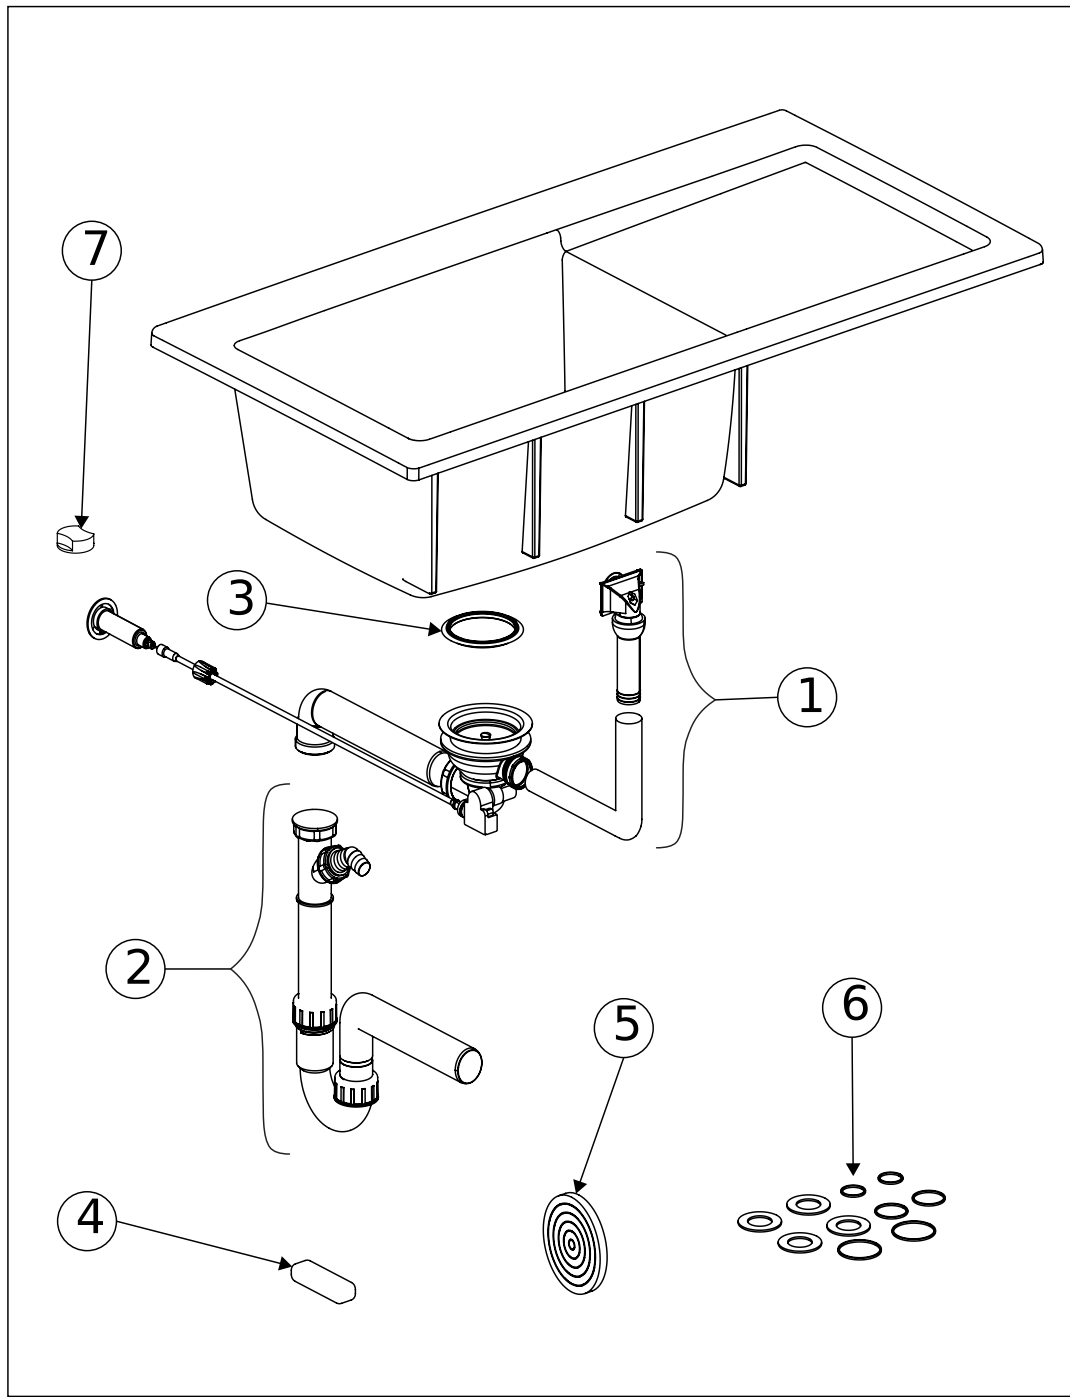

ERSATZTEILLISTE

Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung	Anzahl
0	94060000	Siphon	1
0	92222600	Lippendichtung	1
0	94090300	Montagekitt	1
0	92180200	Montageband	1
0	98000500	Ablaufbogen ohne Konus	1

ARMATUR UMBRELLA FLEX

PRODUKTINFORMATION


1 . POSITION



Artikelnummer	92540004
Artikeltitel	Villeroy & Boch Umbrella Flex Küchenarmatur, aus Edelstahl, Bronze
Produktbezeichnung	Küchenarmatur
Kollektion	Umbrella Flex
Montage / Montagetyp	Standarmatur
Montage-Hinweise	Montage der Armatur direkt vor einer Wand möglich, da die Kalt- und Warmwasserregulierung um 90° in Richtung Küchenspüle erfolgt
Lieferumfang	1 x Armatur , 1 x Anschlussschlauchset 1 x Befestigungssatz 1 x Montageanleitung 1 x Pflegehinweis 1 x Brauseschlauch mit Rückholfeder
Bestellhinweise	Ablaufgarnitur und Excenterknopf separat erhältlich
Länge in mm	215
Breite in mm	45
Höhe in mm	389
Gewicht in kg	2,07
Material	Edelstahl
Oberfläche	matt
Farbbezeichnung der Farbe	Bronze
EAN Nummer	4051202951481
Technische Informationen	Material: Edelstahl massiv, Anschlussgewinde G3/8 Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben Schwenkbereich: 360° Öffnungswinkel des Hebels: 25° Montage der Armatur direkt vor einer Wand möglich, da die Kalt- und Warmwasserregulierung um 90° in Richtung Küchenspüle erfolgt Brauseschlauch: integriert, herausziehbar, Länge 1800 mm Durchflussmenge Comfortstrahl: 11,5 l/Min Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm Rückholung der Brause durch Rückholfeder
Niederdruck	Nein
Auslauflänge in mm	180

FARBE

FARBBEZEICHNUNG




Bronze

MERKMALE



Komfortable Höhe für Armaturen in Kombination mit Aufsatzwaschbecken

FLOW CHART

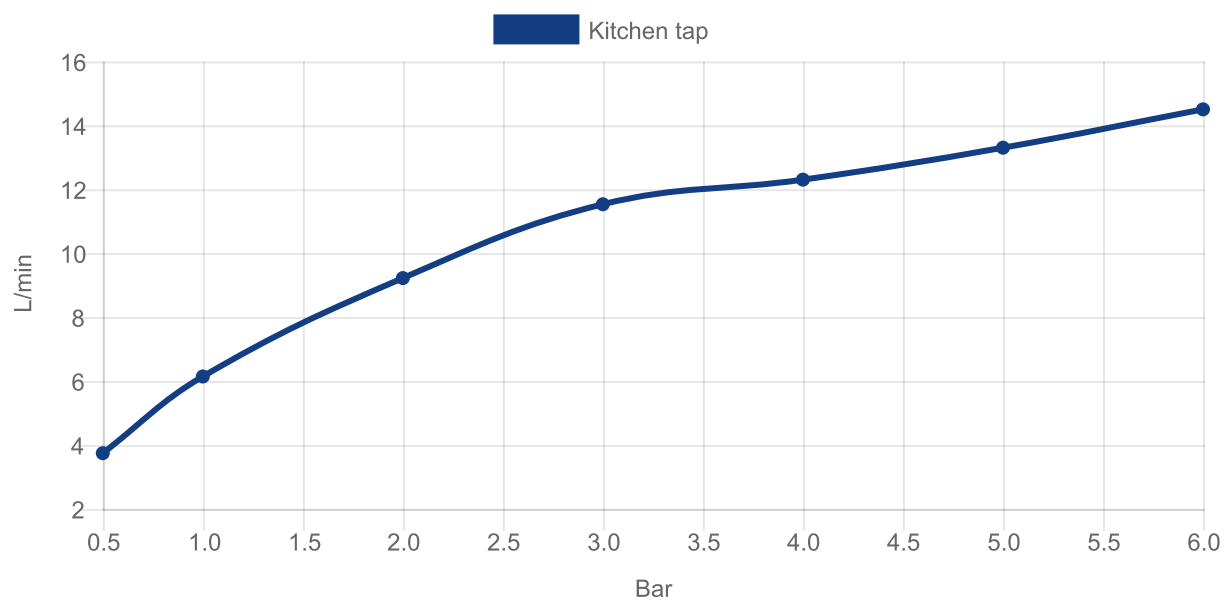

ZUBEHÖR ZUBEHÖR

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Artikelnummer	96242003
Artikeltitel	Villeroy & Boch Zubehör Zubehörset, aus Edelstahl
Produktbezeichnung	Zubehörset
Kollektion	Zubehör
Lieferumfang	1 x Zubehörset
Länge in mm	99
Breite in mm	122
Höhe in mm	37
Gewicht in kg	0,22
Material	Edelstahl
Farbbezeichnung der Farbe	Gold
Anderes Material	Abdeckkappe für Überlauf: Edelstahl Cap Ventilabdeckung: Edelstahl
EAN Nummer	4062373909010

FARBE

FARBBEZEICHNUNG




Gold

ZUBEHÖR ZUBEHÖR

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION

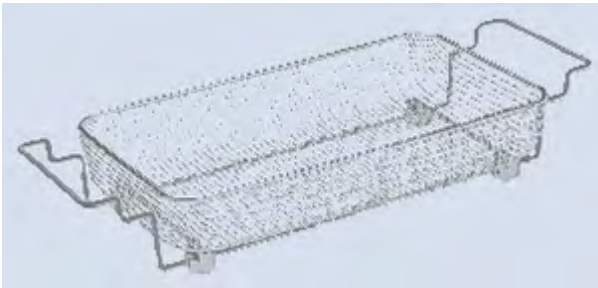

Artikelnummer	834547K1
Artikeltitel	Villeroy & Boch Zubehör Einsatzsieb, aus Edelstahl
Produktbezeichnung	Einsatzsieb
Kollektion	Zubehör
Lieferumfang	1 x Einsatzsieb
Länge in mm	489,5
Breite in mm	199
Höhe in mm	92
Gewicht in kg	0,48
Material	Edelstahl
Farbbezeichnung der Farbe	Edelstahl
EAN Nummer	4022693501820

FARBE

FARBBEZEICHNUNG



Edelstahl

Produktdatenblatt FLEXON II 60/3

Art. Nr. 521472

Vorteil



- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Der mitgelieferte ausziehbare Systemdeckel kann als praktischer Aufbewahrungsbereich verwendet werden.
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung


Planungshinweise

- Ein Unterschränk mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.


Lieferumfang

- System zum Einbau in Schubladen
- Systemabdeckung
- 3 x 15 l Eimer

Details

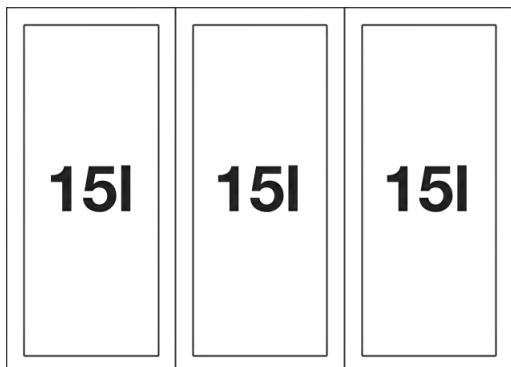

Aufsicht

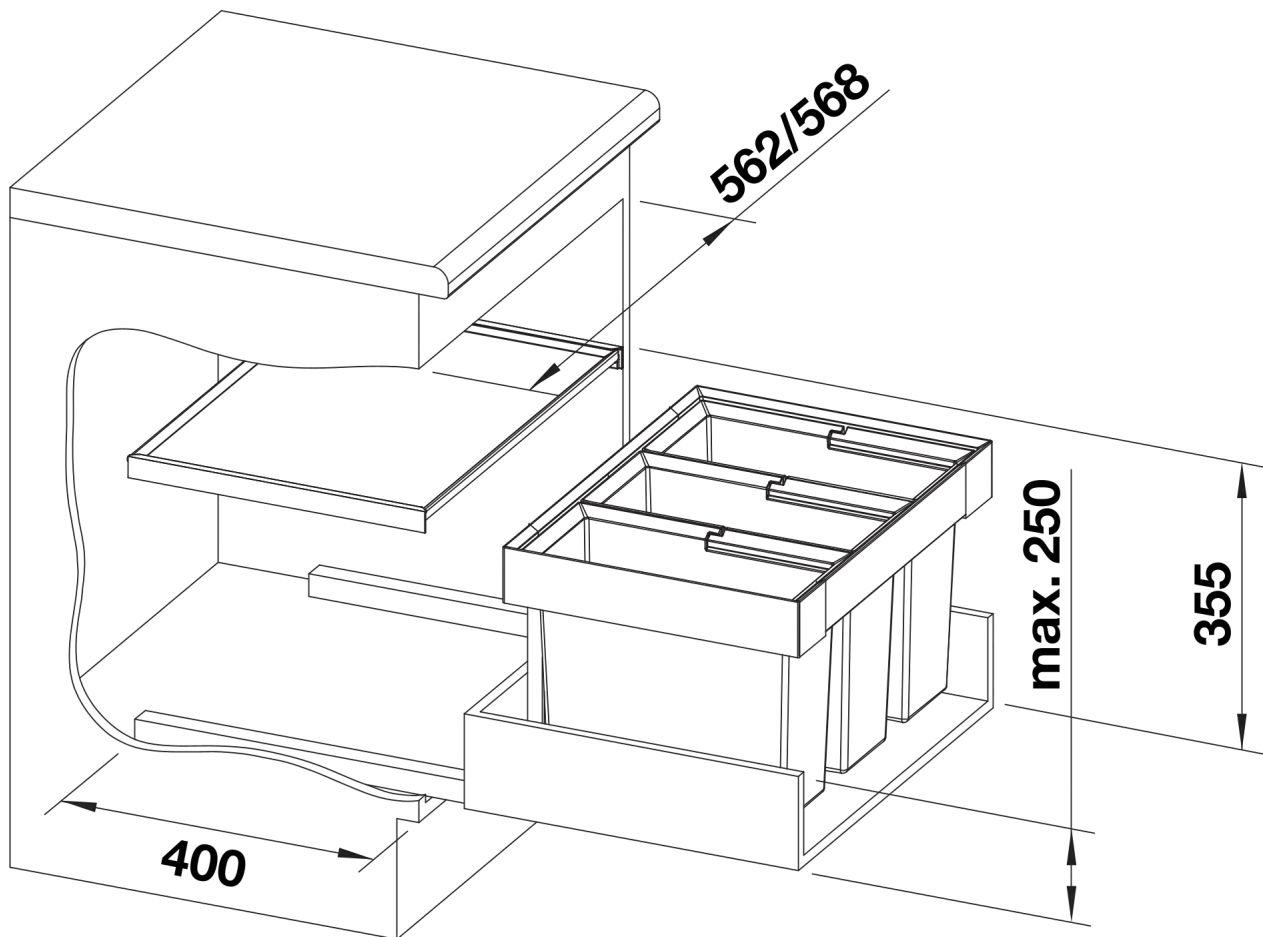

PRODUKT_3D

Produktdatenblatt SELECT II 60/3 Orga

Art. Nr. 526209

Vorteil



- Komplette Raumnutzung des Spülenunterschrankes dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Flexible Universalboxen in der Organisationsschublade sorgen für noch mehr Ordnung
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen


Planungshinweise

- Einbauhöhe 458 mm (Universalfächer verschiebbar für zusätzlichen Einbauraum für Ablaufgarnituren), Einbautiefe 400 mm, erforderliches Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Schrankseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm.
- Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden.
- Hierzu sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte Griffposition beachten.
- Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassettentüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet.
- Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe bei MOVEX-Montage: 100 mm.


Lieferumfang

- Auszugssystem zur Frontanbindung
- Organisationsschublade
- 3 x 15 l Eimer

Details

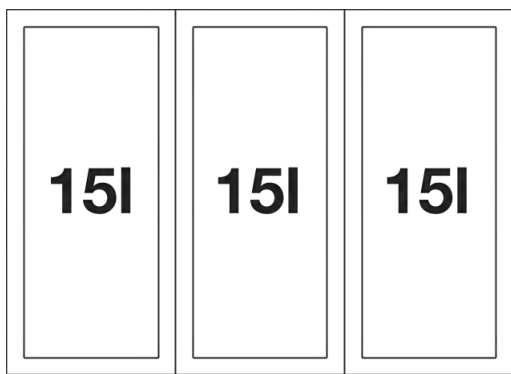

Aufsicht

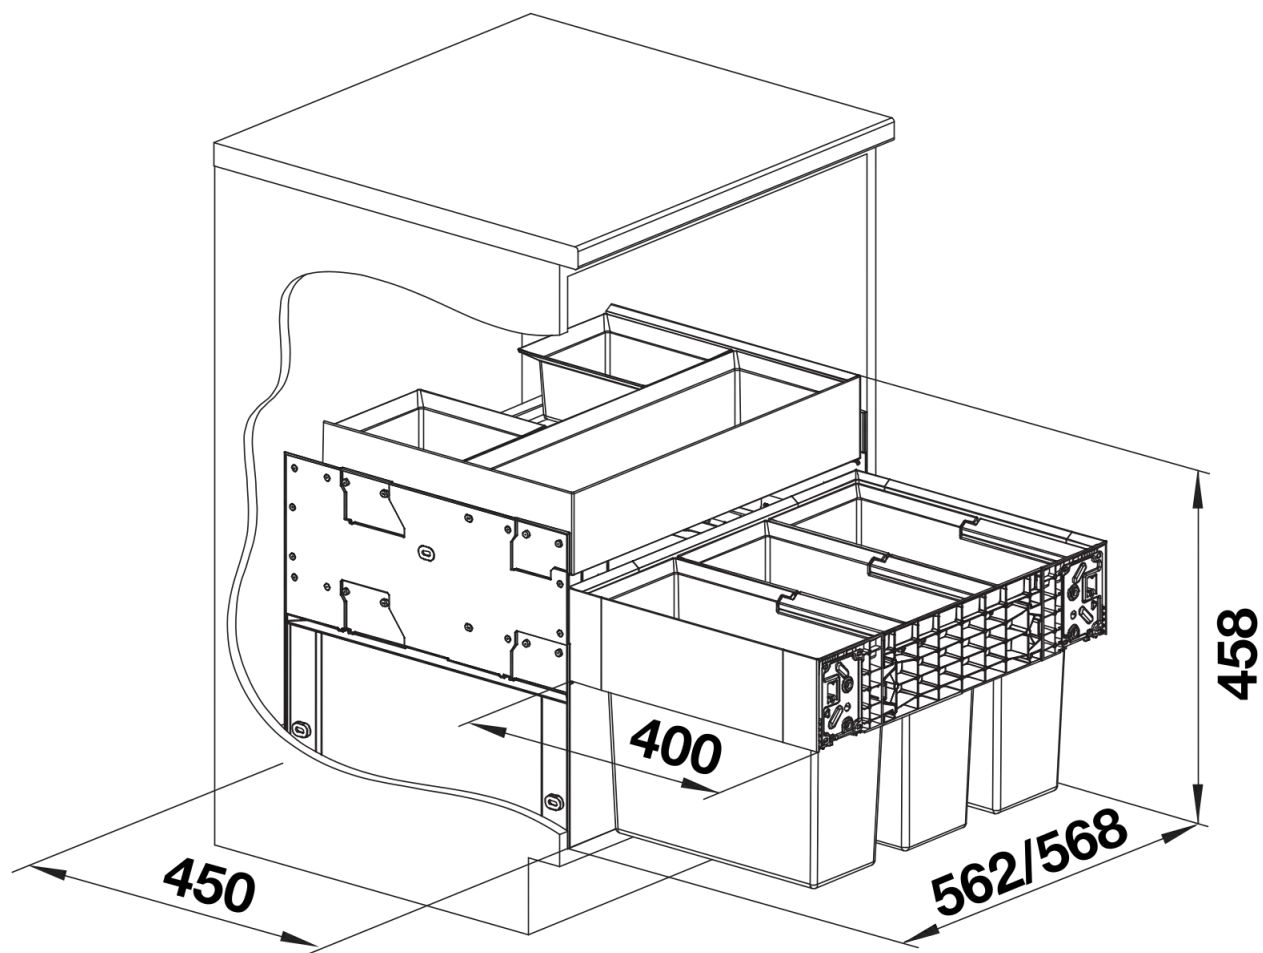

PRODUKT_3D

ORGANISATIONSSCHUBLADE II



- Optimale Raumausnutzung durch flexiblen Stauraum
- Spielend leichtes Schließen der Schublade mit dem hochwertigen, gedämpften Selbsteinzug
- Zum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II in 60 cm Unterschränken
- Perfekt auf SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design
- Bei SELECT II Orga im Lieferumfang enthalten

Ausziehbare
Front

UNTERSCHRANK MM	600
ORGANISATIONSSCHUBLADE II	
	526212
TECHNISCHE ZEICHNUNG	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Organisationsschublade mit Vollauszug, 1 x 7 l und 2 x 2,5 l Universalbox

Smile Doppelsteckdose USB A

Produktnummer: 7053148

Konfiguration: Glas schwarz


Konfigurationsoptionen

7053148 | Glas schwarz

- ✓ Einbausteckdosenelement
- ✓ 2 x Schukosteckdose
- ✓ rund

Steckdosenelement. 2-fach mit USB Charger (Ladestation) inkl. Ablagefach.

- Gehäuse aus Kunststoff
- mit runder schwenkbarer ESG-Glasabdeckung Ø 152 mm
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, I/AI out: 1 x 2100 mA
- 1800 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø 127 mm, für Plattenstärke ab 20 mm
- Einbautiefe ca. 40 mm
- durch Austausch der lose beigelegten Klammern auch für Plattenstärke ab 8 mm geeignet
- erhöhter Berührungsschutz
- Kabelausschlass unten seitlich

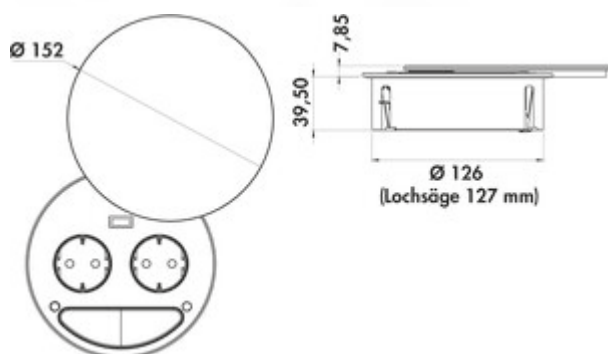

[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Farbe Steckdose	schwarz
Bohrdurchmesser	127 mm	Kabelausschlass	Kabelausschlass unten seitlich
Montage/Befestigung	Einbaumontage	Deckel-/Blendentyp	mit runder schwenkbarer ESG-Glasabdeckung Ø 152 mm
Arbeitsplattenstärke	8 mm	Ausführung Steckdosen	2 x Schukosteckdose
Zertifizierung	CE	Anzahl USB-Ports	1
Form	rund	USB-Typ	USB-A
Einbautiefe	40 mm	Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Länge der Zuleitung (primär)	1.800 mm	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
Material Blende	Glas	Ausführung USB	1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, I/AI out: 1 x 2100 mA
Farbe Blende	Glas schwarz		

Zubehör

7053149	Lochsäge, Ø 127 mm, für Smile Doppelsteckdose
---------	---

Empfehlungen

7053149	Lochsäge, Ø 127 mm, für Smile Doppelsteckdose
---------	---