


Küche 35
Hummel Pro



Front:
Unterschränke: Cindy 241 seidbeige seidenmatt
Korpus: 143 sandbeige seidenmatt
Oberschränke Amelie 157 Mocca
Korpus: 127 Greige

APL+ NV: 962 Mocca

Beleuchtung: ZULBS3SET

Griff: 227 Edelstahlfarbig

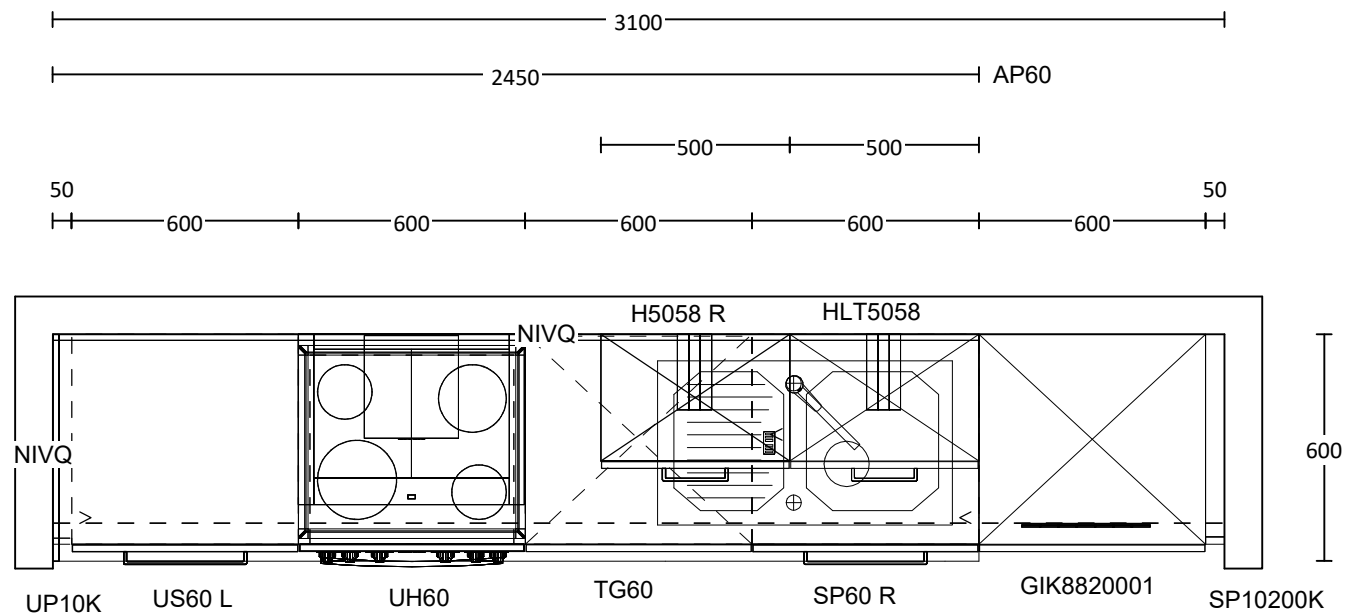

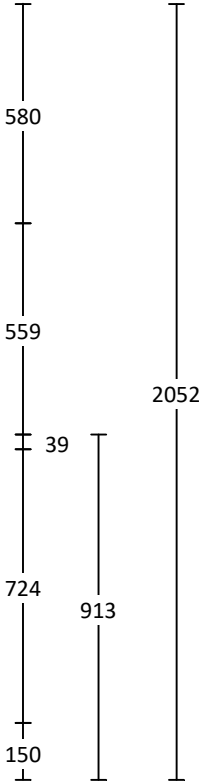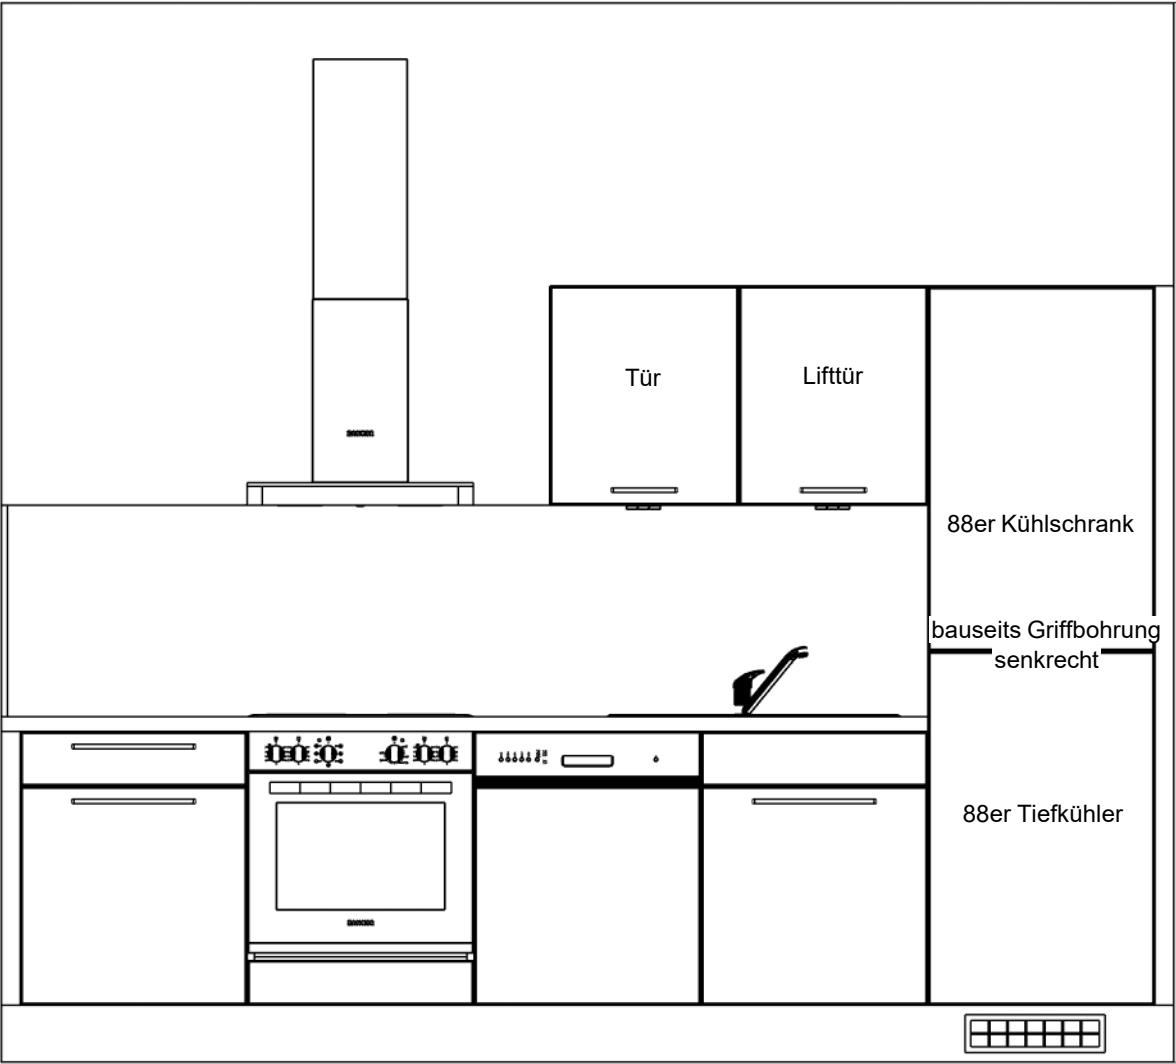

HUMMEL
KÜCHENWERK

Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE Hummel Ausstellung (Koj 35)
PROJEKT-ID
PROJEKT
AUFTRAG 206959
KOMMISSION Ausstellungskoje 35 / Norderstedt / Hummel Pro
ERSTELLT VON

PROGRAMM C18 Cindy
FRONTFARBE F241 Sandbeige seidenmatt
GRIFF
DATEI
ANSICHT/MAßSTAB Wandansicht 2 / 1:20

Zeichnung hat symbolischen Charakter.
Änderungen sind vorbehalten.
30.01.2024



HUMMEL
KÜCHENWERK

Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE	Hummel Ausstellung (Koje 35)
PROJEKT-ID	
PROJEKT	
AUFTRAG	206959
KOMMISSION	Ausstellungskoje 35 / Norderstedt / Hummel Pro
ERSTELLT VON	

PROGRAMM	C18 Cindy
FRONTFARBE	F241 Sandbeige seidenmatt
GRIFF	
DATEI	
ANSICHT/MAßSTAB	Perspektive /

Zeichnung hat symbolischen Charakter.
Änderungen sind vorbehalten.

30.01.2024

Q

Einbau-Herd-Set



BBUM17320B

EAN: 8690842611155



Notizen

- Multifunktionsherd mit 8 Funktionen
- Energieeffizienzklasse A+
- SteamShine-Reinigung
- Versenkbare Knebel

Ob Kuchen, Fisch oder Braten: Die innovative AeroPerfect-Technologie ermöglicht ein einheitliches und präzises Backen für ideale Ergebnisse. Denn der Ofenventilator wurde, inspiriert von Flugzeugturbinen, so gestaltet, dass die Luft gleichmäßig zirkuliert. Dadurch herrscht im gesamten Innenraum des Ofens die gleiche Temperatur. Außerdem wurde das gesamte Design der Backöfen verbessert, um die Wärme im Ofen zu halten. Und ein Algorithmus reduziert Temperaturschwankungen auf ein Minimum. Versenkbare Knebel und 8 Funktionen, herausnehmbare Vollglasinnentür und das Multifunktionsdisplay sind ein Muss für Ihre Küche.

Allgemein:

Typ: Einbau-Herd-Set

Kochfeld-Typ: Glaskeramik

Kochfeld-Farbe: Schwarz

Display: Multifunktionsdisplay

Einbaugerät: Ja

Wassertank mit Füllstandanzeige
(Dampfgaren): Nein

Herdsteuerungstyp: mechanisch

Kochfeld-Rahmen: Edelstahl

Ofen-Farbe: Schwarz

Elektronische Sperre – Typ: Tastensperre

Anschlusskabel: Nein

Ofentyp: Multifunktionsofen

Einbau-Herd-Set

Kochfeld:

Kochzonen – Anzahl: 4	Induktion: Nein
Vorne links: Ø120/210 mm - 750/2200 W (Zweikreiszone)	
Hinten links: Ø140 mm - 1200 W	
Vorne rechts: Ø180 mm – 2000 W	
Hinten rechts: Ø170x265 mm – 1500/2400 W (Bräterzone)	
Mitte: ---	
Zweikreiszone: Ja	Bräterzone: Ja
Betriebsanzeige: Ja	Restwärmeanzeige: Ja
Reinigungsschaber: Nein	

Ofen:

Ofen-Typ: Multifunktionsofen	Display: Multifunktionsdisplay
Türanschlag: unten	
Versenkbare Knebel: Ja	Booster-Funktion – Schnellaufheizung: Nein
Pyrolyse: Nein	Türverriegelung im Pyrolysevorgang: Nein
SteamShine: Ja	SteamShine+: Nein
Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung: Nein	Soft-Close-Türschließmechanismus: Nein
Innentür-Typ: Vollverglast	Innenglas herausnehmbar: Ja
Innenverglasung: 3-fach	Cool Door: Nein
Herausnehmbare Seitengitter: Ja	Teleskopauszüge: nachrüstbar
Innen-Rückwand: Emailliert	Clean-Zone: Nein
Abklappbarer Grill: Nein	Kleinflächengrill: Nein
Drehspieß: Nein	Bratenthermometer: Nein
Dampfgarfunktion: Nein	

Funktionen:

Anzahl: 8	
Ober-/Unterhitze	Unterhitze
Heißluft mit Ringheizkörper	Grill
Umluftgrill	Auftauen
Multidimensionales Kochen	Umluft

Zubehör:

Universalblech, emailliert: 1	Grillrost: 1
Seitengitter: 5-fach	Teleskopauszug: nachrüstbar

Einbau-Herd-Set

Verbrauchswerte (VO (EU) 65/2014)

Energieeffizienzindex EEI: 81,2
Energieeffizienzklasse: A+*
Energieverbrauch (kWh), konventionell: 0,95
Energieverbrauch (kWh), Umluft: 0,69
Anzahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Nutzbares Volumen (l): 72
Art des Ofens: Einbauofen

* Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

Technische Daten

Frequenz (Hz): 50
Spannung (V): 220-240 / 380-415
Anschlusswert (W): 10400

Maße und Gewicht

Unverpackt - Ofen

Höhe (mm): 595
Tiefe (mm): 567
Breite (mm): 594
Gewicht gesamt (kg): 38,2

Unverpackt - Kochfeld

Höhe (mm): 35
Tiefe (mm): 510
Breite (mm): 580


Nischenmaße:

Kochfeld (BxT in mm): 560 x 490
Ofen (HxBxT in mm): 600 x 560 x 550

Verpackt

Höhe (mm): 790
Tiefe (mm): 660
Breite (mm): 660
Gewicht gesamt (kg): 40,7

Einbau-Herd-Set

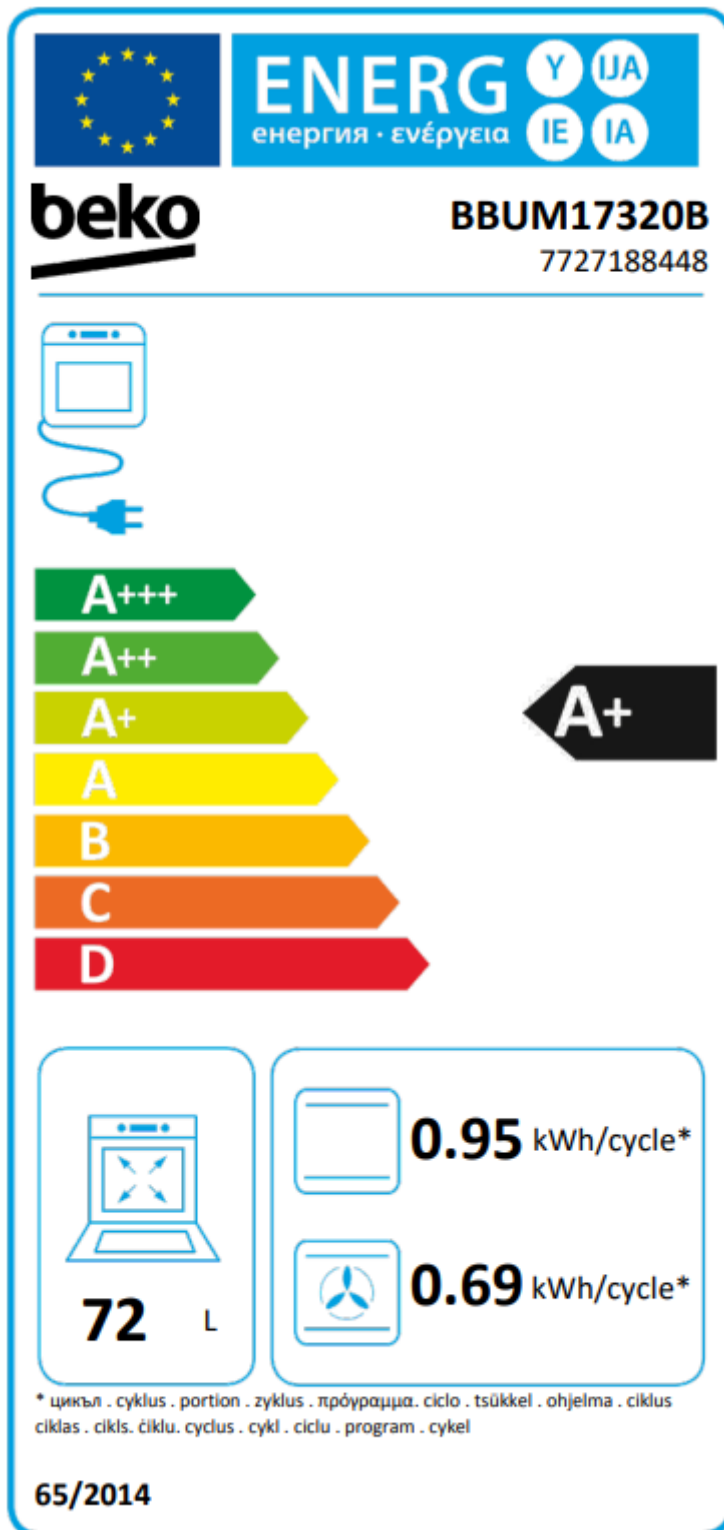

385443385 / AA K 85x170 mm

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schlepptür
CK587VSE0



CK587VSE0

- CK587VSE0
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 70 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.2 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 216 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h

Design

- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Akustischer Alarm Kühlschranktür

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte

Gefrierenteil

- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eisdübelbehälter

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schlepsscharnier CK587VSE0

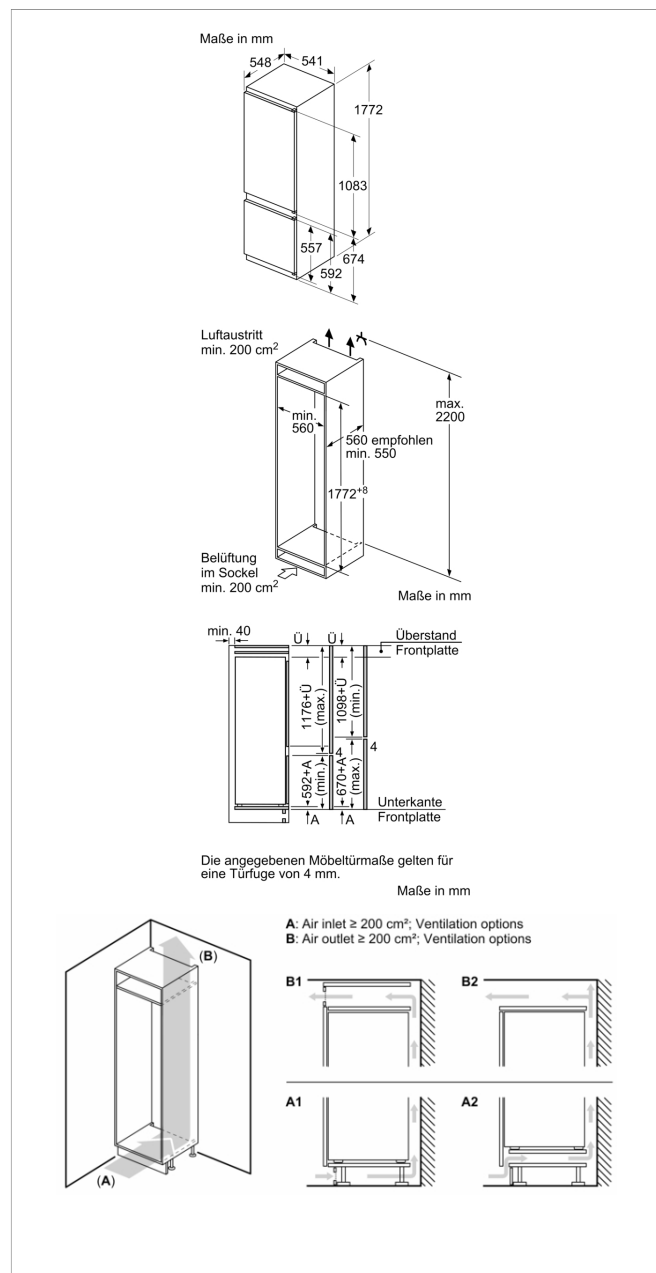

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 216 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 70 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 200 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Eingebaut
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Gerätebreite: 541 mm
Höhe: mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nettogewicht: 50,8 kg
Nischenmaße (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Türanschlag: rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Nein
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Schallleistung: 35 dB(A) re 1 pW
Multi-Flow Air Tower: Nein
Superkühlen-Taste: Nein
Superfrost-Taste: Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde: Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Nein
Number of Door Bins - Refrigerator: 4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Ja
Tilt-out door bins in fridge: Ja
Gallon Storage: Ja
Anzahl der Lagerkapazität: 1
motorisierte Ablage: Nein
Material der Ablagen: Sicherheitsglas
Beleuchtungsart:
Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
Drawers with telescopic rails:
Automatischer Eiswürfelbereiter: Nein
Eis Speicherkapazität: lbs
Eiswürfel pro Tag: lbs
Anschlusswert: W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Energieverbrauch: kWh
Gefrierleistung (kg/24 Std.): kg
Lagerung bei Stromausfall (h): 12 h
Approbationszertifikate: CE, VDE
UPC:
Gerätefarbe: Nicht zutreffend



ENERG



Constructa

CK587VSE0



216 kWh/annum




70 L



200 L



A**B**CD



Trocknet mit Raumtemperatur

AirDry nutzt den natürlichen Luftstrom zum Trocknen. Gegen Ende des Spülgangs öffnet sich die Tür automatisch und trocknet dein Geschirr mit Raumtemperatur. Das sorgt für bis zu dreimal bessere Trocknungsergebnisse als bei geschlossener Tür.

Vollintegrierter Geschirrspüler / 82 x 60 cm / 46dB / E

Produktvorteile & Ausstattung



AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen



AutoSense Programm: Automatische Anpassung der Reinigungsleistung.

Der integrierte Hochleistungssensor erkennt präzise den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung. Um ein perfektes Ergebnis zu erhalten, werden die Spüleinrichtungen automatisch angepasst und gleichzeitig die Energie-, Wasser- und Zeiteinsparungen maximiert.




30 Minuten-Programm: Schnelle und effiziente Reinigung

Das Kurzprogramm reinigt eine Ladung leicht verschmutztes Tafelgeschirr in nur 30 Minuten – schnell und überzeugend.

- Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit 82 cm Höhe
- Besteckkorb
- AirDry Technologie
- Spülprogramme: 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: XtraPower
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen,
- Aqua Control - Wasserstopp
- Oberkorb mit Quickliftfunktion: Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Akustisches Signal am Programmende
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 645-776 mm
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

PNC	911 535 275	Absicherung (A)	10
EPREL Registrierungscode	505449	Anschlusswert (Watt)	1950
EAN-Nummer	7332543796618	Volt	220-240
Energieeffizienzklasse	E	Kabellänge (m)	1.5
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	94	Gerätehöhe (mm)	818
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Gerätebreite (mm)	596
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Gerätetiefe ohne Überstand (mm)	550
Dauer in Stunden im Eco-Programm	3:47	Einbautiefe (mm)	550
Luftschallemissionsklasse	C	Einbauhöhe (mm)	820
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	46	Einbaubreite (mm)	600
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Bruttogewicht (kg)	35
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5	Nettogewicht (kg)	34
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00	Verpackung, Höhe (mm)	864
Installation	Vollintegrierbarer Geschirrspüler	Verpackung, Breite (mm)	635
AQUA CONTROL	Ja	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Hocheinbaufähig	Nein	Motor	Inverter Motor
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Anzahl Spülprogramme	5
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C	Anzahl Temperaturen	2
Blendenfarbe	Schwarz	Display	Touch Bedienung mit LED Display

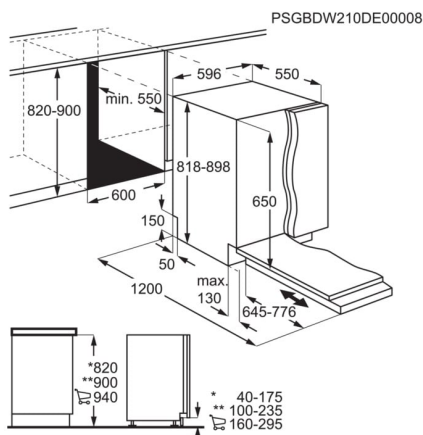



ENERG




AEG

FSB42607Z 911535275




94 kWh / 100




13 x



9,9 L




3:47



46 dB
ABC**D**

iQ100, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HB510ABR1



A

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

- ✓ Schneller zur gewünschten Backtemperatur - Schnellaufheizung.
- ✓ Hochwertige Beschichtung für einfache Reinigung - glanz Glanz-Emaille.
- ✓ 3D Heißluft Plus – gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Integriertes Reinigungssystem : Nein
 Nischenmaße (H x B x T) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 675 x 690 x 660 mm
 Material der Blende : Glas
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht : 32,4 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l
 Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill
 Material 1. Backrohr : Andere
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 120 cm
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1
 Auszugssystem : Auszug nachrüstbar
 Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
 Leistung Großflächengrill 1 : 2700 W
 Leistung Ringheizkörper 1 : 2200 W
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,97 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %
 Anschlusswert : 3600 W
 Absicherung : 16 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Frontfarbe : Edelstahl
 Energiequelle : Elektro
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 26.57 x 25.98 x 27.16
 Nettogewicht : 72,000 lbs
 Bruttogewicht : 76,000 lbs
 Länge Anschlusskabel : 120 cm
 Nettogewicht : 32,4 kg
 Bruttogewicht : 34,6 kg

Zubehör

- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m , HZ915003 : Glasbräter 5,4 L , HZ66X650 : Verblendeleiste für Sockel , HZ638300 : Teleskop-Vollauszug 3-fach , HZ638200 : Teleskop-Vollauszug 2-fach , HZ636000 : Glaspfanne , HZ634000 : Back- und Bratrost (Standard) , HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , HZ633001 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , HZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit , HZ538500 : Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip , HZ538200 : Teleskopauszug 2-fach , HZ538000 : varioClip-Auszug , HZ533000 : Profi-Pfanne, emailliert, grau , HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaf , HZ532000 : Universalpfanne, emailliert, grau , HZ531010 : Backblech, Keramik antihaf beschichtet , HZ531000 : Backblech, emailliert, grau , HZ333001 : Deckel für Profi-Pfanne , HZ327000 : Backstein , HZ317000 : Pizzaform, emailliert, grau



4 242003 839577

iQ100, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HB510ABR1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 5 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C

-
-

- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- round, Drehknebel
- Email grau

Reinigung

Komfort

- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur

Technische Info:


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
-
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
-
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ100 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

iQ100, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HB510ABR1


Maßzeichnungen

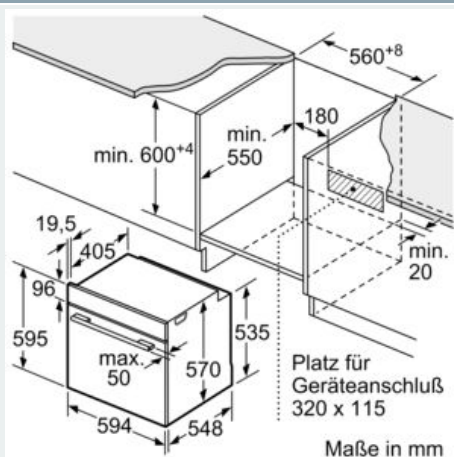


Maße in mm

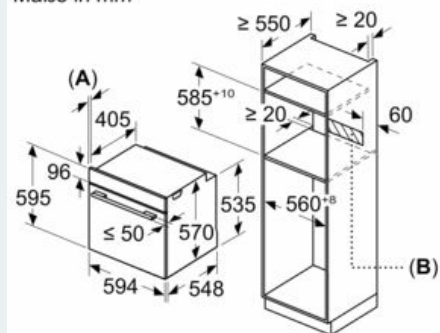

A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

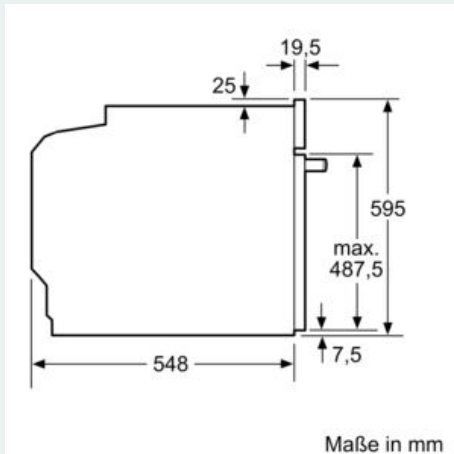

Einbau mit einem Kochfeld.

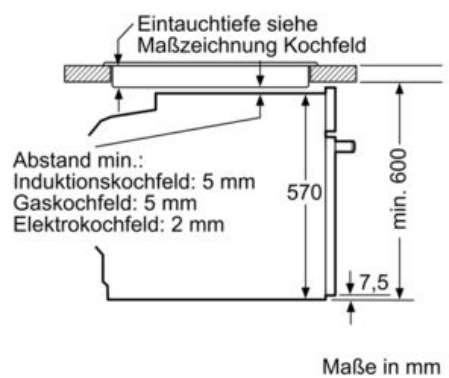



ENERG

енергия · ενέργεια

Y

IJA

IE

IA

SIEMENS

HB510ABR1



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A



71 L



0,97 kWh/Zyklus *



0,81 kWh/Zyklus *

* цикъл · cyklus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus
ciklas · cikls · čiklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

NikolaTesla One

Design Fabrizio Crisà

AWARDS



reddot award 2017
winner



Weitere Inhalte
More info

83×51,5×21 cm


80,7×49,2 cm (cut)

Abluft umwandelbar in Umluft
Duct-out convertible to filtering

Schwarzes Glas, Matt schwarzes Glas
Black glass, Matt black glass

Induktionskochen, integrierte Abzugshauben, einzigartige Ästhetik. Eine intelligente Kombination von Koch- und Absaugfunktionen für noch nie dagewesene Resultate. Das Kochfeld verfügt über 4 Kochfelder, 1 Kochfelder für größere Töpfe, Temperaturkontrolle und -überwachung, leicht entfernbare Kombi-Hochleistungsfilter und ein Ventil für den Ablauf aller ausgeflossenen Flüssigkeiten. Der markante Abzug zieht Dämpfe, Dunst und Gerüche an. Die Dunstabzugshaube ist mit Geruchs-, Fett- und Feuchtigkeitsfiltern ausgestattet, die bis zu 3 Jahre halten und die Umweltbelastung reduzieren.

Induction hob, built-in hood, distinctive look. A smart combination of cooking and extraction functions for unparalleled results. The hob features 4 cooking zones, 1 zones for larger pots, temperature control and monitoring, ultra-high performance multi-purpose filters that are easy to remove, valve for draining spills. The distinguished aesthetic of the extraction zone attracts smoke, vapours, and odours. The hood is equipped with odour, grease and moisture filters that can last up to 3 years, reducing environmental impact.

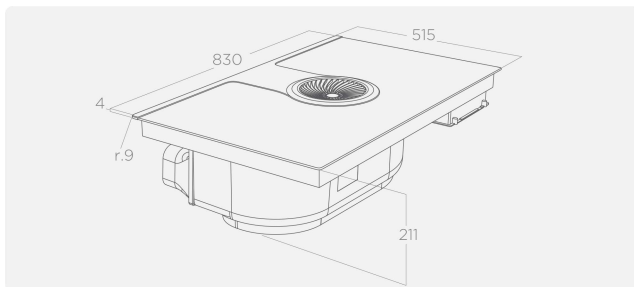



KOCHEN COOKING	
Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9P+B slider touch control
Anschlusswert Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Spannung Voltage	220-240 V
Kochstufen Cooking zones	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Bridgefunktion Bridge Zones	1 links left

- Bridge Zone
- Warming Mode
- Stop&Go
- Timer
- Child Lock

ZUBEHÖR ACCESSORIES	
Umluftkit NikolaTesla EVO (aus dem Sockel) Filtering kit plinth out	KIT0199836
Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Sockel) Filtering kit plinth in	KIT0199835
Umluftkit NikolaTesla EVO (hinter Schrank) Filtering kit back outlet	KIT0199838
Kit zentraler Auslass EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839
Filterkit EVO Kit EVO filter	KIT0200786

	Abluft Duct-out	Umluft Filtering
Steuerung Controls	Touch control slider 9G+I 9S+B slider touch control	Touch control slider 9G+I 9S+B slider touch control
Intensivleistung Booster airflow	620 m³/h	570 m³/h
Absauggeschwindigkeit Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Schallpegel min-max Noise level min-max	35-67 db(A)	38-71 db(A)
Anschlusswert Absorption	175 W	175 W
Energieeffizienzklasse Energy class	A++	

Inkl. Aluminium-Fettfilter
Aluminium grease filter included

- Autocapture
- Total Integration
- Maintenance Alarm
- Easy to Maintain
- Delay Switch Off
- Long Life Filter ++
- Super Easy Installation

MODELLE MODELS	
NIKOLATESLA ONE EVO BL/A/83	PRF0196318
NIKOLATESLA ONE RAW BR/A/83 *	PRF0203698
NIKOLATESLA ONE RAW BR/F B0/83 *	PRF0203699

(*) ab Februar 2025 erhältlich available from February 2025

Plinth Out für NikolaTesla Evo – KIT0199836



Ermöglicht den Umluftbetrieb mit frontseitigem Luftauslass außerhalb des Sockels über ein spezielles Rohrsystem. Der Auslass ist mit einem eleganten Chromprofil versehen. Das Kit enthält einen hocheffizienten EVO-Filter, Rohre, Bögen und Verbinder für eine optimale Luftführung. Vor dem Kauf bitte die Kompatibilität mit Ihrem Modell anhand des spezifischen 12NC-Codes überprüfen.

Inhalt des Kits:

- EVO-Filter (Fett und Gerüche)
- 15°-Verbinder (4 Stück)
- Rechteckiger 90°-Bogen
- Rechteckrohr
- Sockel-Deflektor
- Anschlussstück für frontseitigen Auslass außerhalb des Sockels
- Chromprofil
- Klebeband



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

ELICA

HI03XXI-013-002

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

33

kWh/annum



A B C D E F G



—



A B C D E F G



67 dB

65/2014

PRF0203698

Produktdatenblatt NAYA 45

Art.-Nr. 526577

BLANCO

Vorteile



- Geräumiges Becken für viele Tätigkeiten an der Spüle
- Sanfte Eckradien im Spülbecken zur einfachen Reinigung
- Ansprechende Form, die sich gut in das Küchendesign integriert
- Der Rand umgibt den Wasserbereich und schützt die Arbeitsplatte vor Spritzwasser
- Dank der Eigenschaften des Silgranit-Materials sehr widerstandsfähig für den täglichen Gebrauch durch die ganze Familie.

Farben



SILGRANIT cafe

Verfügbare Farben:

anthrazit
felsgrau
schwarz
tartufo
cafe
weiß
softweiß
vulkangrau

Planungshinweise

- Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download


Lieferumfang

- Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr
- 3 ½" Korbventil


Details

Min. Schrankgröße


450 mm

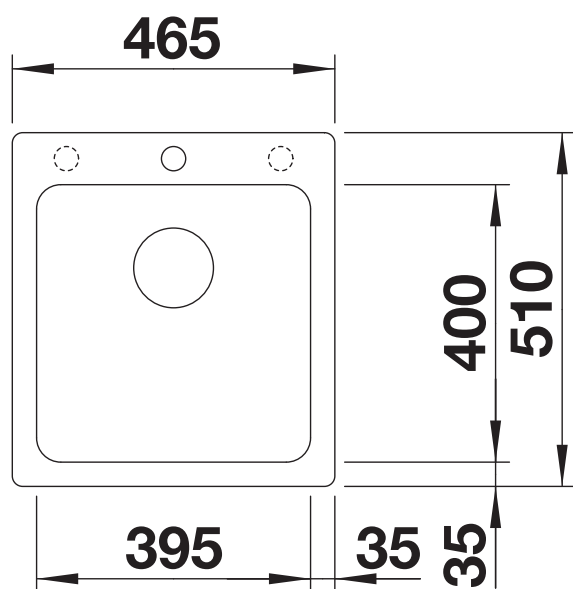


Aufsicht

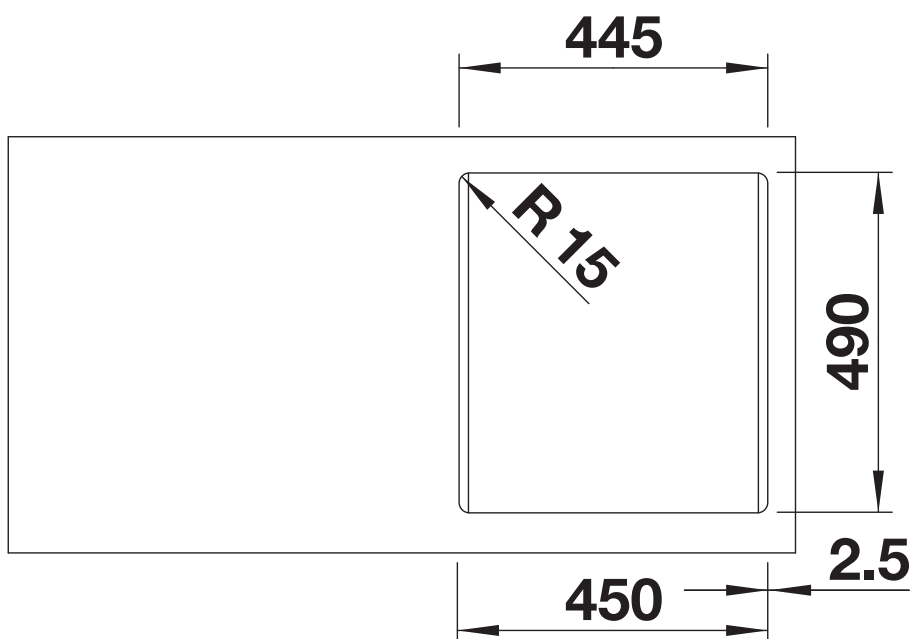

Ausschnitt

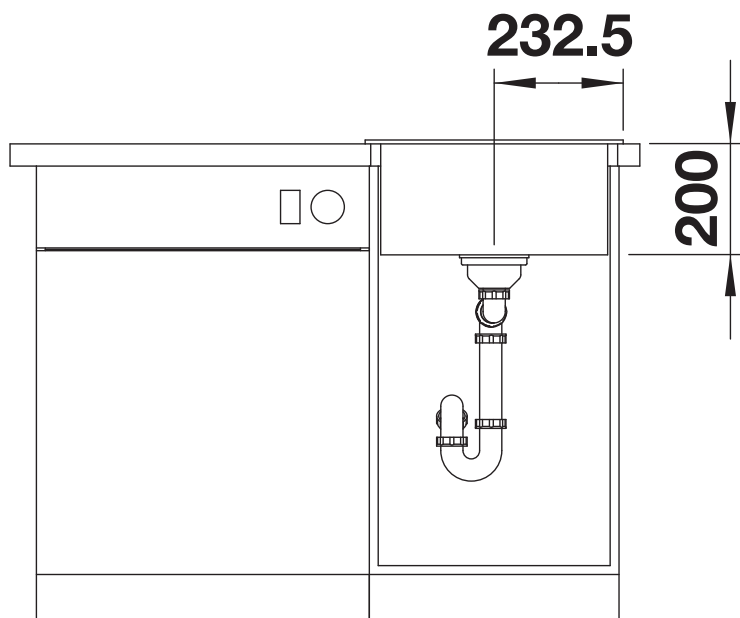

Frontansicht

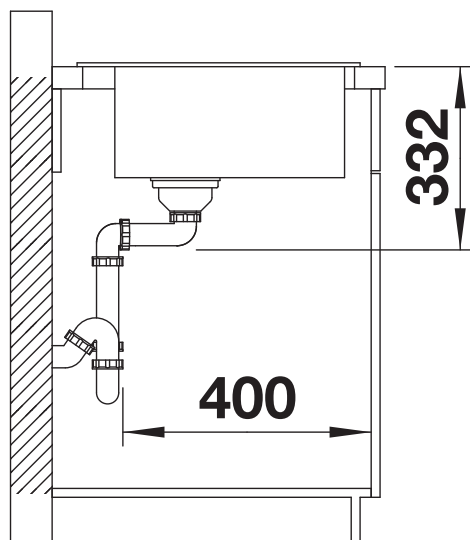

Seitenansicht



Einhebel-Armatur WK4

Ausführung: Hochdruck
energiesparende Cold-Start Technologie
leichtgängige Kartusche mit Verbrühschutz
verschleißarme Dichtungen aus Silikon
massiver Körper aus Messing
keramische Dichtungsscheiben
Antikalk-Luftsprudler
schwenkbarer Auslauf 360°

Farbe:
Edelstahl

ZMB95E

Maßzeichnung:

