


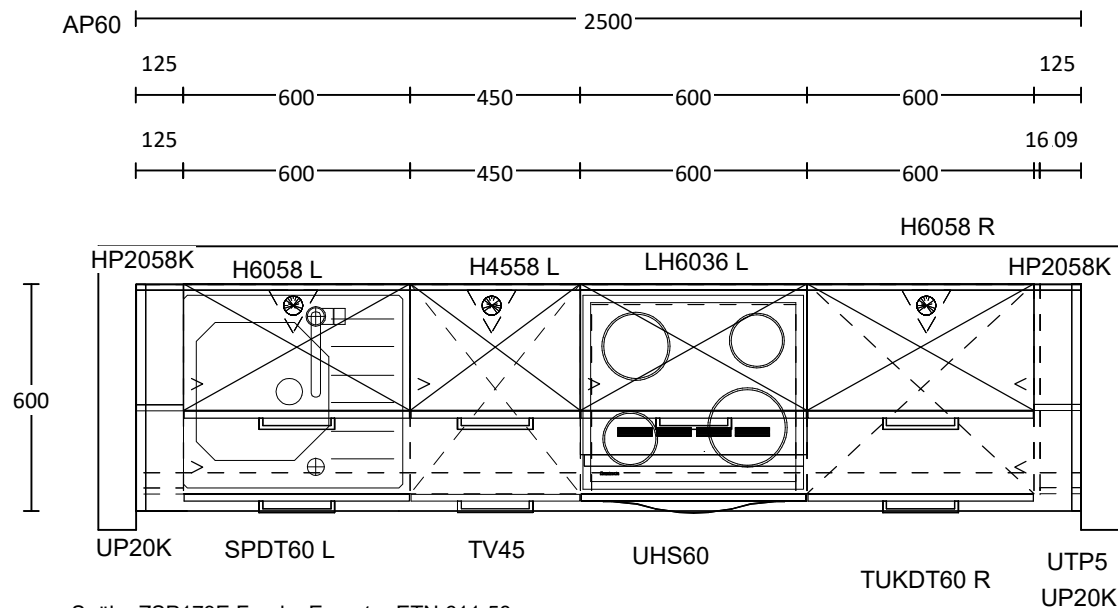

Spüle: ZSP173E Franke Eurostar ETN 611-58
 Armatur: ZMB99C Chiemsee chrom

Koje 37/ Hummel Pro

Front:

Unterschränke: Celine 134 concrete anthrazit
 Korpus: 596 concrete anthrazit
 Oberschränke: Cindy 255 Nebelgrau seidenmatt
 Korpus: 125 Nebelgrau seidenmatt



AP: 898 concrete anthrazit
 NV: 898 concrete anthrazit
 WA: ZWAPS300

Griff: 761 schwarzbraun / mittig

Abfallsammler: ZAB09

Beleuchtung: ZLDL3SET



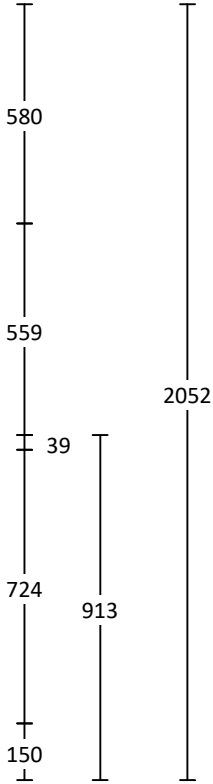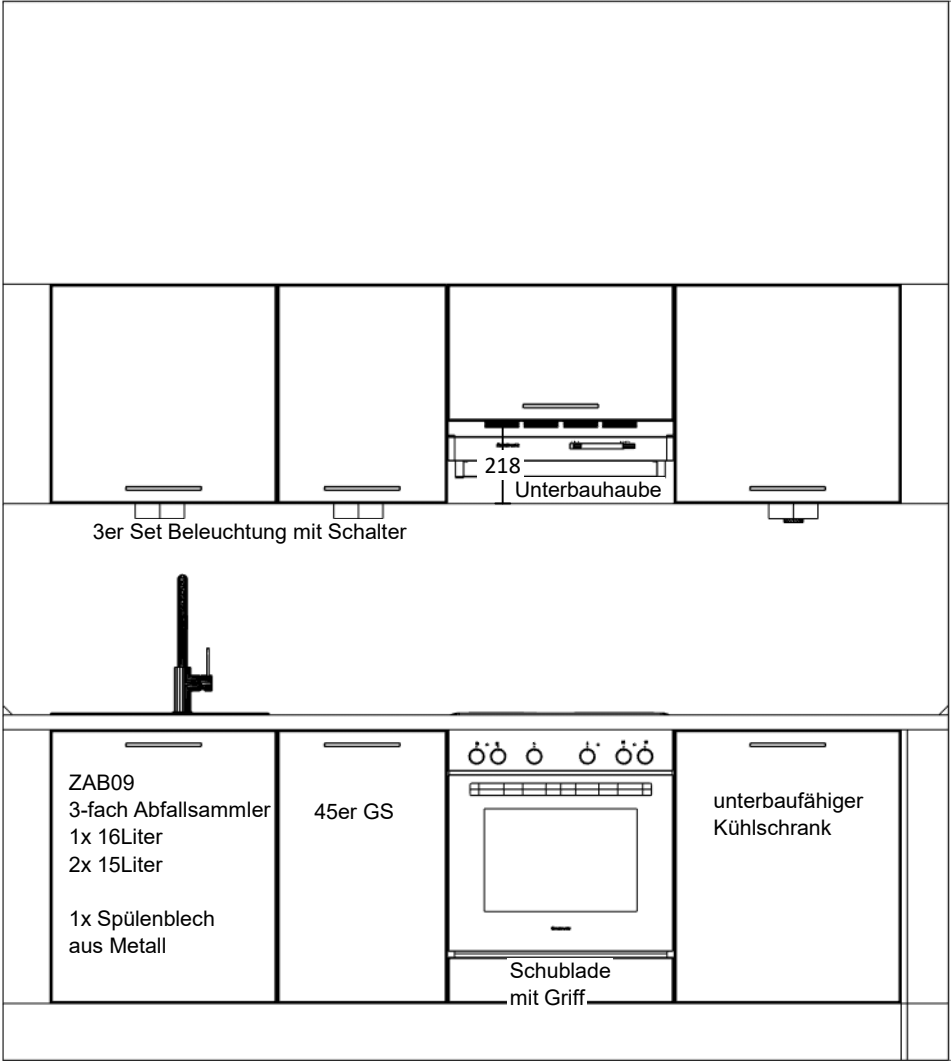

HUMMEL
KÜCHENWERK

Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE Hummel Ausstellung (Koje 37)
PROJEKT-ID
PROJEKT
AUFTRAG 206858
KOMMISSION Ausstellungskoje 37 / Norderstedt / Hummel Pro
ERSTELLT VON

PROGRAMM C17 Celine
FRONTFARBE F134 Concrete anthracite
GRIFF
DATEI
ANSICHT/MAßSTAB Wandansicht 1 / 1:20

Zeichnung hat symbolischen Charakter.
Änderungen sind vorbehalten.
30.01.2024



HUMMEL
KÜCHENWERK

Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE	Hummel Ausstellung (Koj 37)
PROJEKT-ID	
PROJEKT	
AUFTRAG	206858
KOMMISSION	Ausstellungskoje 37 / Norderstedt / Hummel Pro
ERSTELLT VON	

PROGRAMM	C17 Celine
FRONTFARBE	F134 Concrete anthracite
GRIFF	
DATEI	
ANSICHT/MAßSTAB	Perspektive /

Zeichnung hat symbolischen Charakter.
Änderungen sind vorbehalten.
30.01.2024

Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH1K00050



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

CZ11CR13X0	Kombirost
CZ1352X0	Pizzaform, emailliert
CZ1913X0	Backstein
CZ10200	Backblech emailliert
CZ10300	Universalpfanne, emailliert

Der Constructa Herd mit pflegeleichter Vollglas-Innentür und 5 verschiedenen Heizarten.

- Vollglas-Innentür: Fugenlose Tür für äußerst pflegeleichte Reinigung – einfaches Auswischen genügt.
- Zubehör inklusive: Mehr Backspaß mit großflächiger Universalpfanne und glanzverchromten Bratrost.

Technische Daten

Bauform:	Integrierbar
Integriertes Reinigungssystem:	Nein
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	600-604 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	670x665x685 mm
Material der Blende:	Edelstahl
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	29.4 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	71 l
Beheizungsarten:	Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Unterhitze, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
EAN-Nummer:	4242004223771
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):	1
Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	95.3 %
Anschlusswert:	10650 W
Absicherung:	3*16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Steckerart:	Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss
Integriertes Zubehör:	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



¹ Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzkala von A+++ bis D klassifiziert

Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH1K00050

Der Constructa Herd mit pflegeleichter Vollglas-Innentür und 5 verschiedenen Heizarten.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, separat schaltbare Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4

Design

- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund
- Garraum: Email braun

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Metallgriff
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
- großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur


Technische Info

- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 10.65 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl
CH1K00050**

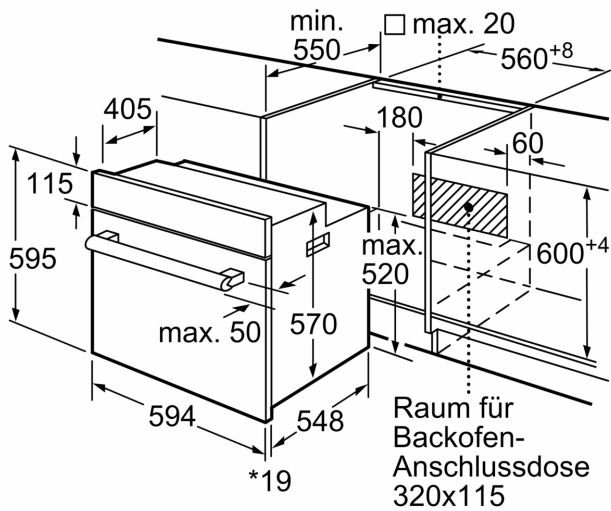

* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm

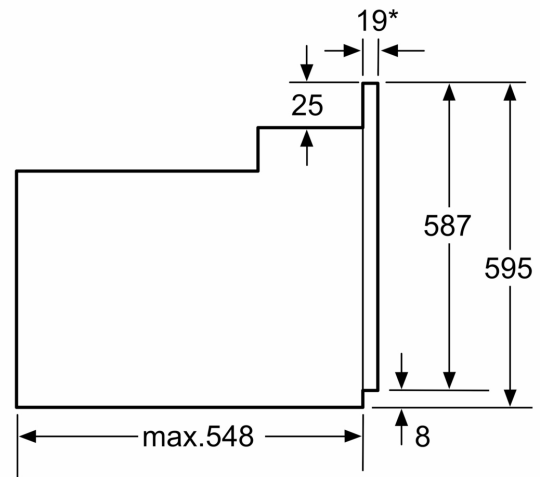

*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm



ENERG

енергия · ενέργεια

Y

IJA

IE

IA

Constructa

CH1K00050



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A



71 L



0,81 kWh/Zyklus *



- kWh/Zyklus *

* цикъл · cyklus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus
ciklas · cikls · čiklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier CK202VFD0



Der Constructa Unterbaukühlschrank mit 4*-Gefrierfach, komfortabler, moderner schwarzer Touchelektronik, extra tiefer Flaschentürablage und LED-Licht kann mit der Home Connect App verbunden und per Smartphone bedient werden.

Energieeffizienzklasse:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	 119 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	 17 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	93 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	 35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	B
Bauform:	Integrierbar
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	 820 mm
Gerätebreite:	598 mm
Gerätetiefe:	 548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht:	 30.7 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	 1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004272236
Marke:	Constructa
Internationale Bestellbezeichnung:	CK202VFD0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	Unterbaufähig
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale



4 242004 272236

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier CK202VFD0

Der Constructa Unterbaukühlschrank mit 4*-Gefrierfach, komfortabler, moderner schwarzer Touchelektronik, extra tiefer Flaschentürablage und LED-Licht kann mit der Home Connect App verbunden und per Smartphone bedient werden.

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Energie-Sparschaltung
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Super-Taste: Super Kühlen
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

Frischhaltesystem

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- Super Gefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V


Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

**Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach,
82 x 60 cm, Flachscharnier
CK202VFD0**


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm




A: Unterbauhöhe


B: ≥ 560 mm (empfohlen)

Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät

Maße in mm

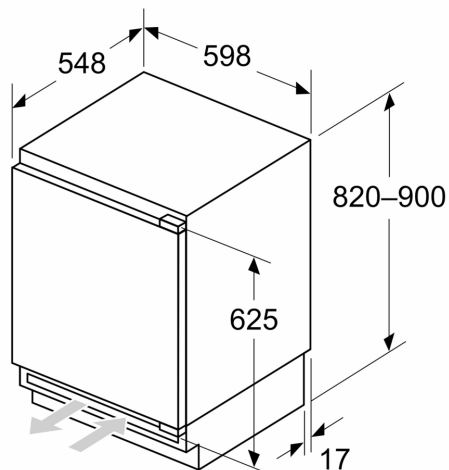


Maße in mm

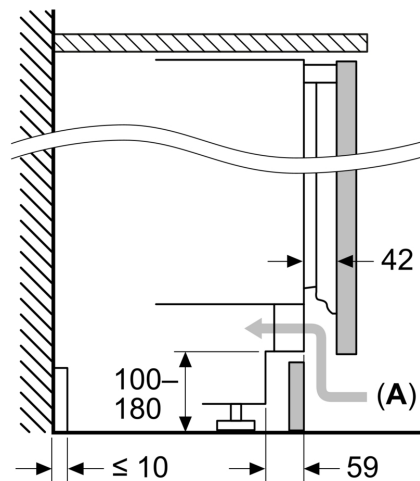

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

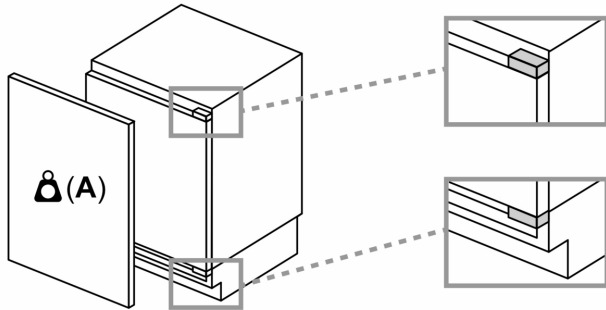

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg



ENERG



Constructa

CK202VFD0



119 kWh/annum



17 L



93 L



A**B**CD

Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl CD106151



Sonderzubehör

CZ5101X0	Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
CZ5201X0	Fettfilter
CZ5301X0	Metallfettfilter

Die Constructa Unterbauhaube mit 3-stufiger Lüfterleistung.

- 3-stufige Lüfterleistung: Immer frische Luft – mit Schiebeschalter in 3 Stufen einstellbar.
- Fettfilter mit Sättigungsanzeige: automatische Erinnerung an die Reinigung.
- LED-Beleuchtung: Gleichmäßig helle Beleuchtung und dabei sparsam mit 1 x 4 W LED-Modul.

Technische Daten

Bauart:	 Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	 145 cm
Gerätehöhe:	 150 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	 650 mm
Nettogewicht:	 6.8 kg
Steuerung:	 Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	 250 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	 80 m³/h
Max. Luftmenge:	 250 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 1
Geräuschpegel:	 68 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 100 / 120 mm
Material des Fettfilters:	 Nicht waschbare Synthetik
EAN-Nummer:	 4242004237914
Anschlusswert:	 119 W
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Steckerart:	 Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation:	 Unterbaugerät



Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl CD106151

Die Constructa Unterbauhaube mit 3-stufiger Lüfterleistung.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau unter einen Hängeschränk oder an der Wand
- Schwenkbarer Wrasen-Leitschirm aus Glas
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Schiebeschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1x 1,5 W LED
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Vliesfilter

Zubehör

- Abluftausgang Ø 120 mm

Technische Daten und Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 150-150 x 600 x 482 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 150-150 x 600 x 482 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W
- Spannung: 220 - 240 V

Betriebsart und Leistung

- Max. Förderleistung: 250 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
- Lüfterleistung nach EN 61591
- bei Abluftbetrieb max. 250m³/h
- bei Umluftbetrieb max. 80m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:
- Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftbetrieb: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl
CD106151**

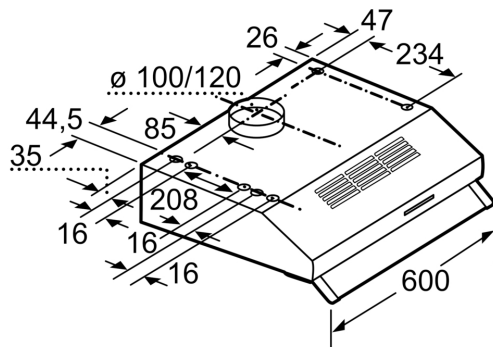

Maße in mm



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

Constructa

CD106151

A+++

A++

A+

A

B

C

D

D

69

kWh/annum



ABCD **E**FG



ABCD **E**FG



ABC **D** EFG



68dB

65/2014

Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm CP6VX01HKE



**Der extrem leise Constructa 45 cm
Geschirrspüler mit Party 45 Minuten
Programm, Aqua Stop und der Option Extra
Trocknen für strahlend sauberes Geschirr.**

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 76 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 8,9 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 3:40 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 46 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 550 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 27,3 kg
Bruttogewicht: 29,1 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175,0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 205 cm
EAN-Nummer: 4242004274124
Art der Installation: Vollintegriert

CZ70BI02 Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



4 242004 274124

Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm CP6VX01HKE

Der extrem leise Constructa 45 cm Geschirrspüler mit Party 45 Minuten Programm, Aqua Stop und der Option Extra Trocknen für strahlend sauberes Geschirr.

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1 Hour 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Turbo+
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)


Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige
- Akustisches Programmende-Signal
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h


Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

**Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm
CP6VX01HKE**

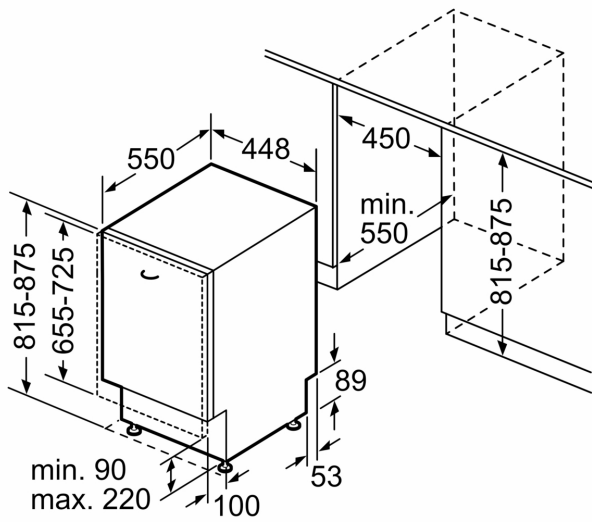

Maße in mm

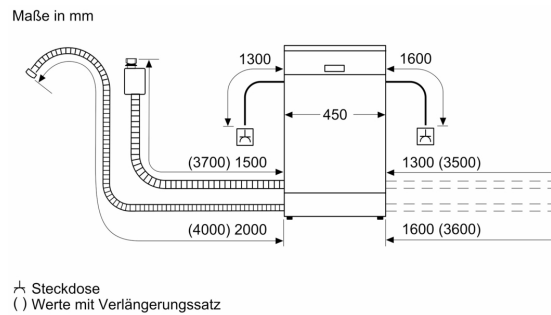



ENERG




Constructa

CP6VX01HKE



76 kWh / 100



10 x



8,9 L




3:40



AB**C**D

Eurostar ETN 611-58 (nicht verfügbar) | 101.0262.834

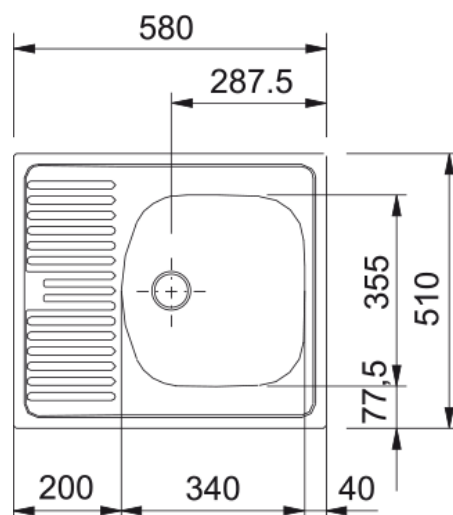

Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Edelstahlspüle Eurostar, ETN 611-58, Reversibel, 1 1/2" Siebkorb als Stopfenventil, Einbauspüle, Unterschrank ab 40 cm, 580x510mm

Produktinformationen

Spülentyp	Becken (mit Abtropfteil)
Material	Edelstahl
Anzahl Becken	1
Farbe	Stahl
Oberflächenfinish	Ungebürstet

Abmessungen

Abmessung: Länge	580.0
Abmessung: Breite	510.0
Becken 1: Länge	340.0
Becken 1: Breite	355.0
Becken 1: Tiefe	145.0
Ausschnitt Obeneinbau Länge	560.0
Ausschnitt Obeneinbau Breite	490.0

Installation

Unterschrank ab	40 cm
-----------------	-------

Produktspezifikationen

Einbauart	Einbau
Ablauf	1 1/2"
Abtropffläche	Abtropffläche reversibel

Artikeldaten

Marke	Franke
Produktfamilie	Keine
Model	Eurostar
Freigabe Logo	CE
Freigabe Logo	UKCA

Eigenschaften

Anzahl Abtropfflächen	1
-----------------------	---

Reversibel	Ja
Armaturenbank	ja
Mit Ablaufverbindung	Ja
Ventil-Typ	Handbedienung
Siphon inklusive	Nein
Anzahl Armaturenbohrungen	Keine
Lochbohrung Seifenspender	Nein



Chiemsee

Ausführung: Hochdruck

Einhebelmischer mit Festauslauf

geräuscharme, auswechselbare 35 mm Keramik-Kartusche

flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 350 mm

extra leichte Montage durch Zentralverschraubung

schwenkbarer Auslauf 360°

energiesparende Cold-Start-Funktion

Farbe:

Edelstahl

ZMB99C

Maßzeichnung:

